

『継ぎ目が目立たない。きれいな仕上がりを実現。』

床材をきれいに見せる目地処理剤


## パーフェクトシーム シリーズ

見本帳掲載のビニル床シート全点でお使いいただけます。



### 1 継ぎ目が目立ちにくい

無着色の液溶接のため、継ぎ目が目立ちにくく床材との色合わせも不要です。

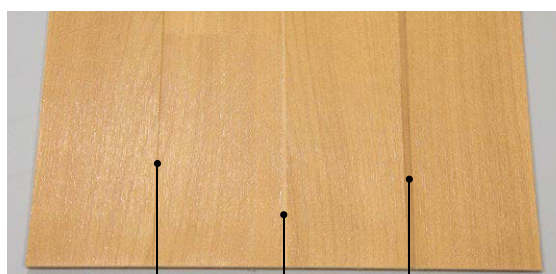

パーフェクトシーム シーム液  
(BB-388 マスキングテープ使用)

溶接棒

パーフェクトシーム シーム液  
(BB-388 マスキングテープ不使用)

※必ず専用マスキングテープ(BB-388)をご使用ください。

### 3 作業性がよく、経済的

パーフェクトシーム工法はシンプルな4つの施工ステップできれいな仕上がりを実現できる、作業性のいい施工方法です。

#### STEP1 マスキングテープ貼り

ジョイント部分に専用マスキングテープ(BB-388)を貼り、カッターで床材ジョイント部分に沿ってテープをカットしてください。

#### STEP2 充填準備

シーム液(BB-382)をノズル容器(BB-381)に移し、布地にノズルの先をあて空気を抜いてください。

#### STEP3 充填と撫で付け

ジョイント部分に針先が下地につくようにノズルを差込み、注入してください。溶液を充填後、専用マスキングテープ上から先端の平らなもので撫で付けてください。

#### STEP4 マスキングテープ除去

溶液注入後、約10分で専用マスキングテープを剥がしてください。

### 2 パワフルな溶接力

溶解性が非常に高いため、溶接棒と同等の強度と耐久性があります。


#### ■引張強度試験

【試験方法】

試験環境：23°C50%RH

試験速度：200mm/min

試験体を25mm×100mmにカットし、引張試験を行う。



ジョイント部の断面を溶解して強力に溶接します。

床材	引張強度 (N)	
	パーフェクトシーム シーム液	溶接棒
ナースিংフロア	130以上	
ストロング	200以上	
SKフロア	150以上	
グラニット	230以上	

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

### 4 立ち上げ施工も可能

パーフェクトシーム ジェルタイプは液ダレしにくいいため、立ち上げ面や入隅のジョイントにご使用いただけます。

#### ■パーフェクトシーム ジェルチューブ入り(BB-394) 使用



#### 【立ち上げ部ジョイント】

ジェルタイプは溶液タイプよりも粘度が高く液ダレしにくいいため、床面や立ち上げ面、壁面の入隅のジョイントに最適です。



#### 【入隅ジョイント】

床面と階段の立ち上げ面との入隅ジョイントなど、溶接棒が使用できない場所のシーミングにも使用できます。