F☆☆☆☆表示にかかわるビニル系床材の取扱いについて

●ビニル系床材は全く規制を受けません。

使用制限される告示対象建築材料は、以下の通り国土交通省告示第1113号から1115号に列挙されている17種類です。ビニル系床材は告示対象建築材料ではありません。

1）合板　2）木質系フローリング　3）構造用パネル　4）集成材　5）単板積層材　6）MDF　7）パーティクルボード
8）その他の木質建材　9）ユリア樹脂板　10）壁紙　11）接着剤（現場施工、工場での二次加工とも）　12）保温材
13）緩衝材　14）断熱材　15）塗料（現場施工）　16）仕上塗材（現場施工）　17）接着剤（現場施工）

●日本インテリア協会加盟会社が販売しているビニル系床材は、F☆☆☆☆性能を充分満たしております。

ビニル系床材はホルムアルデヒドを放散するおそれがありません。データ等の詳細については加盟各社にお問合わせください。

●日本インテリア協会としては、ビニル系床材のF☆☆☆☆表示は致しません。

国土交通省では、「告示対象以外のものは、F☆☆☆☆等の表示をする必要はない。」と言明しており、協会としては、むやみにF☆☆☆☆表示をするとかえって市場の混乱を招く事に繋がるものと判断しております。従って、これまでと同様、ビニル系床材のF☆☆☆☆表示は致しませんが、ビニル系床材は制限なしに使用できますので安心してご使用ください。

施工について

施工の際は必ず商品の端部同士で施工してください。両方の端部と中央部では色差が生じる場合があります。

「※リバース施工をおすすめします。」と表示のある商品はリバース施工推奨品です。

施工は流し貼りを基準としていますが、ジョイント部の色差が気になる場合はリバース施工をすることで緩和されることがあります。リバース施工の際は商品裏面の矢印をガイドにして右図のようにしてください。

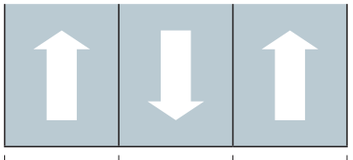

（リバース施工図）

グリーン購入法適合商品

2006年2月28日、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の一部変更により特定調達品目に「ビニル系床材」が追加されました。グリーン購入法適合商品としての基準は「再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されている事」です。但し、JIS区分におけるKS（クッションフロア等）は含まれません。

グリーン購入法適合 I.F.A
日本インテリア協会では、共通のロゴマークを制定しております。

■ 当社のグリーン購入法適合品となる商品は、次の通りです。

分類	商品名（タイプ）
ビニル床シート	デコレア・デコレア フリー・エブリア ウッド・エブリア SFW・SFP・SFM・リフレシア
防滑性ビニル床シート	一部BKシート（対象品番は機能性マークでご確認下さい。）

塩化ビニル床材の材質表示とラベル取扱いについてのお願い

経済産業省管轄の「資源の有効な利用の促進に関する法律」が平成13年4月1日から施行され、それに伴い塩化ビニル製の床材について、資源有効利用促進法の規定に基づき、材質に関する表示を行うことが義務付けられました。当社製品に関しましては、平成15年4月1日以降生産の商品裏面に「∞PVC」と表示を致しますが、「∞PVC」が裏面に表示されていない商品に関してはメーカーより配付されたラベルをお貼りいただきます様お願い申し上げます。貴社のご理解とご協力をお願い致します。

■見本帳の廃棄に関するお願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」が改正され、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての処理が必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い致します。

見本帳掲載価格には消費税は含まれておりません。
価格は、全てメーカー希望小売価格です。

※仕様・規格・価格につきましては、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

発行所：シンコールインテリア株式会社

2023.1

機能一覧 商品詳細ページにそれぞれ表記されています。

ノンワックス	ノンワックス	UV樹脂コーティングにより長期間ワックスメンテナンスが不要。簡単な清掃で美観を維持できます。
抗ウイルス	抗ウイルス	床材表面に付着した特定のウイルス数を減少させます。
SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工	SIAA 抗ウイルス加工登録品	SIAAの安全性基準に適合しています。
ハイクラス抗菌	ハイクラス抗菌	床上での大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSAなどの増殖を抑制する抗菌機能を持っています。
抗菌	抗菌	雑菌の増殖を抑制する抗菌機能を持っています。
耐次亜塩素酸	耐次亜塩素酸	次亜塩素酸ナトリウムによる変化や変色を起こしにくい商品です。
耐摩耗	耐摩耗性	歩行頻度の高い場所にも耐える摩耗強度を持っています。
衝撃吸収	衝撃吸収性	発泡層により、転倒時の衝撃の吸収性に優れています。
超防汚	超防汚	厚く均一なコーティング層が汚れを強力にガードします。
耐薬	耐薬品性	薬品による変色や変質に強い、耐薬品性を持っています。
帯電防止	帯電防止性	ほこりの吸着や歩行等による静電気の発生や帯電を抑えます。
防カビ	防カビ	カビの増殖を抑制し、クリーンな環境を提供します。
防滑	防滑性	表面の凹凸の形状により、滑りにくい設計です。
耐候	耐候性	自然環境による変質や変色がしにくくなっています。
屋外対応	屋外対応	屋外の開放廊下や、バルコニーでもお使いいただけます。
おそうじカンタン	おそうじカンタン	防滑シートの中でも、汚れがたまりにくい凹凸の形状になっています。
アンダーレイ対応	アンダーレイシート対応	69頁のアンダーレイシートに対応しています。
JIS 適合品	JIS規格品	JIS（規格）品質に適合する商品です。
グリーン購入法適合 I.F.A	グリーン購入法	グリーン購入法の特定調達品目として日本インテリア協会に認定された商品です。