



3M™ ダイノック™ フィルム ホワイトボードシリーズ

本誌P.14にて全品番のチップを掲載しております。
その他技術データの詳細についてはこちらをご覧ください。▶



その他技術資料

書く / ホワイトボード用途 WH-111, WH-200

使用方法

- 筆記にはホワイトボード用のマーカーを使用してください。
マーカーのブランドやメーカーは統一して使用することで、筆記・消去性を良好に保つことができます。
- 消去にはホワイトボード用のイレーサーあるいはスコッチ・ブライト™ マイクロファイバークロスなどをご使用ください。

メンテナンス方法

- フィルムの表面が汚れた場合は、きれいな布を用いて水拭き※してください。
- 筆記後は一日以上放置せず、なるべく早く消去してください。
- アルコールは常用せず、著しい汚れが発生した場合にご使用ください。


※水拭きの際、洗剤（酸性、アルカリ性、中性を問わず）は決して使用しないでください。
界面活性剤や腐食防止剤を含む「ホワイトボード用クリーナー」も使用しないでください。

書く・映す / ホワイトボード・スクリーン用途 PWF-500, PWF-500MG

使用方法

- 筆記・消去については上記WH-111、WH-200の内容と同様です。
- PWF-500MGについて、磁石につく下地基材に貼ることができます。
使用後は取り外して再利用が可能です。

投影性能：視野角特性
中心の反射をおさえ、広い視野角で映像を投影することができます。

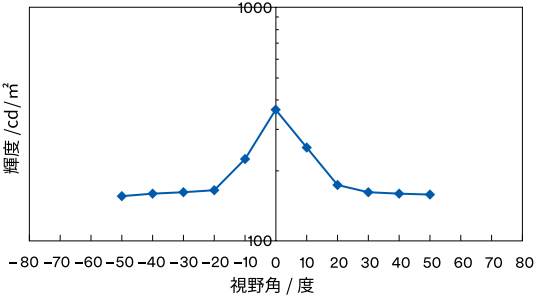

映す / スクリーン用途 IL-1852


ILシリーズには空間の明るさを向上したり、LED光源の映り込みを低減するなどの機能があります。

Before



施工前

After



施工後

照度・照度
平均向上率

1.47倍

白色塗装
全ツヤあり



白色塗装
3分ツヤあり



明るさ向上
フィルム



LED光源

光源の
映り込みが
少ない。

書く / ブラックボード用途 PS-006AR, PS-007AR, PS-008AR

使用方法

- 筆記には黒板に使用するチョークを使用してください。
- 消去にはスコッチ・ブライト™ マイクロファイバークロスなどをご使用ください。
黒板用ラーフルを使用すると、消去性が悪いことがあります。

メンテナンス方法

- フィルムの表面が汚れた場合は、きれいな布を用いて水拭き※してください。

※水拭きの際、洗剤（酸性、アルカリ性、中性を問わず）は決して使用しないでください。