


複層ビニル床タイル FT

# エルワイタイルの特長

## 耐久性

表面クリア層が0.4mmあり、耐摩耗性に優れているので、0.3mm厚の商品に比べて長期間使用することができます。

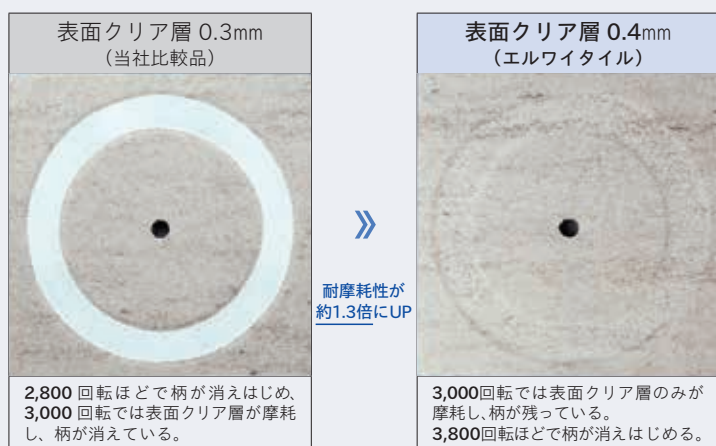

表面クリア層を0.4mmにすることで、耐摩耗性が約1.3倍になります。

テーパー摩耗試験 (JIS A1454 に準拠)  
〈試験方法〉試験体を回転する水平円盤に取り付け、摩耗輪によって生じる質量の減少量を測定する。(3,000回転で比較)  
※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

## 防汚性

エルワイタイルの製造時に表面に特殊コーティング加工を施していますので、施工の段階で汚れがつきにくく、汚れがついても落とし易くなっています。使用開始時にワックスを塗布し、定期的なメンテナンスを行えば、美しい床を長く維持できます。(LYT 84227・84228を除く)



防汚性をさらに高めたノンワックスコーティング品もあります。(P.4)

ヒールマーク付着・除去試験 (JIS K 3920 に準拠)  
〈試験方法〉耐ヒールマーク性試験 (10,000回転) を行い、試験後水拭きした後の表面を測定した。  
※試験結果は実測値であり保証値ではありません。

## 各種マーク



### ノンワックス

防汚性が高く、ワックスメンテナンスが不要です。



エコマーク認定商品  
リリカラ株式会社

### エコマーク

「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた商品です。



### グリーン購入法適合

再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されています。



### 耐次亜塩素酸

次亜塩素酸ナトリウムなどの消毒剤を使用しても変色や変質を起こしにくいです。



### 表面クリア層0.4mm

表面クリア層が0.4mmあり耐摩耗性に優れています。



### 面取り：R面取

タイルの四方にR形状の丸みをもたせています。



### 面取り：糸面取

タイルの四方のクリア層のみを面取りしています。



### 面取り：面取なし

面取りがなくフラットな表面です。



### 面取り：四面面取

タイルの印刷層下のバック層まで面取りしているため、黒い目地がくっきりと見えてきます。

2028年まで継続

### 長期継続品

2028年まで継続します。



### フリーアクセスフロア対応

フリーアクセスフロアへの施工に適した仕様です。



### 帯電防止

静電気の発生を緩和させる帯電防止性能を有しています。



### 防災

(公財)日本防災協会の防災試験に合格しています。(一社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

ノンワックス対応品掲載ページはこのラインが目印 ▶

長期継続品掲載ページはこのラインが目印 ▶