

REFORTA

vol.4

かんたんリフォームタイル
「リフォルタ」

置敷きビニル床タイル

1 貼りやすく、はがしやすい


ピールアップ型接着剤による置敷き施工ができます。
はがす際にも下地を傷めず、部分貼り替えが容易です。
※ピールアップ工法に限ります。

2 既設の床に重ねて貼れる

既設のフローリングやクッションフロアなどの上から重ねて貼ることもできます。
※沈み込みの大きな下地には適しませんので、事前に施工可能かご確認ください。

3 優れた耐久性

表面クリア層は0.3mm。
賃貸住宅だけでなく、商業施設や事務所にも安心してお使いいただけます。

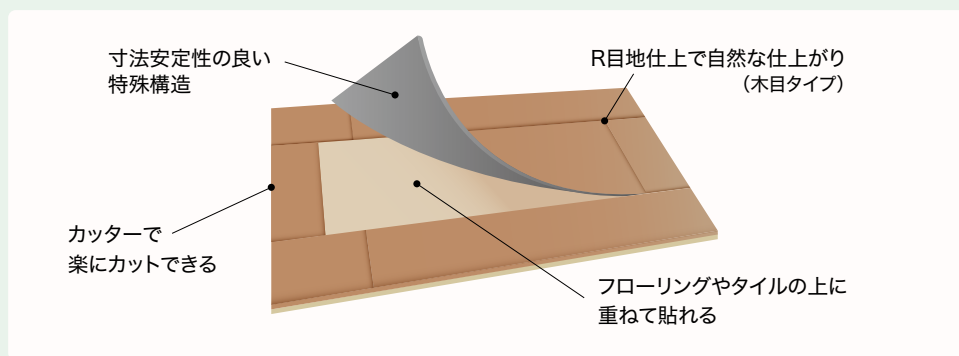


リフォルタの性能

※各試験データは測定値であり、保証値ではありません。

寸法安定性に優れる

リフォルタは中間にガラス層が入った寸法変化に強い構造です。

断面図

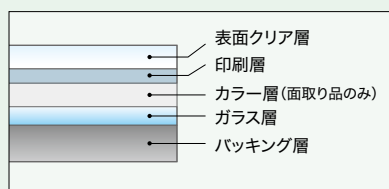

5°Cにおいて2枚のタイルを突き合わせピールアップ型接着剤で施工し、35°Cまで温度を上げタイルの状態を観察しました。



一般フロアタイル

リフォルタ

リフォルタは寸法安定性に優れていることが確認できます。

防災性能



防災性能が認められています (防災性能試験番号:E1150113)。

摩耗に強い

テーバー摩耗試験機を使用し、それぞれ3,000回転後の状態を確認しました。



カラーフローリング



クッションフロア
(1.8mm厚)



リフォルタ

傷つきにくい

金属板を50cmの高さから落下させ、傷の付き具合を確認しました。



カラーフローリング



クッションフロア
(1.8mm厚)



リフォルタ

汚れにくい


それぞれの汚れを付着させ、24時間後に中性洗剤を含ませた布で拭き取り、表面の状態を観察しました。



毛染め液



からし



ケチャップ



しょうゆ