


メンテナンス — 日常のお手入れ —

水拭きなどで、床の埃やゴミ、
汚れを取除いてください。



水をこぼしてしまったときは、
すぐに雑巾で拭取ってください。

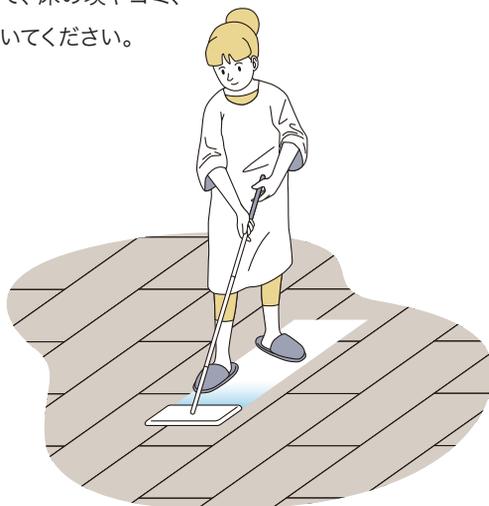

性能 — 試験結果 —

落下物の衝撃に強い

【重量落下試験】



クラシアルタイル



防音フローリング

<試験方法>

スレート板に貼付けたサンプルに、高さ90cmの位置から荷重1.4kgのナス型荷重を落とし、破損状況を観察する。

フラットな貼映え

【不陸隠蔽性試験】



クラシアルタイル



一般ビニル床タイル

<試験方法>

平滑な下地に2mmの不陸を形成し、その上にタイルを施工し、表面の状態を観察する。

へこみにくい


【残留へこみ試験】



荷重を取除いた直後



荷重を取除いた直後



荷重を取除いて60分後



荷重を取除いて60分後

クラシアルタイル


一般ビニル床タイル

<試験方法>

直径4.5mmの先端が平らな銅棒の圧子で荷重を10分かける。荷重を取除いた直後と60分後の様子を観察する。


汚れがつきにくい

【汚れ拭取り試験】



ごま油

変化なし




コーヒー

変化なし



しょうゆ

変化なし



ケチャップ

変化なし

<試験方法>

床材表面に各種調味料を塗布。24時間後に拭取り、表面の状態を評価する。(左 拭取り前 右 拭取り後)