

機能で検索

商品スペックに表示される11の機能性を解説。
お困りごとに応じた機能性をお選びください。

光触媒



光のパワーで消臭

光(日光や蛍光灯)の力で生活悪臭を吸着・分解し、消臭します。

▶ 長く過ごす住空間や宿泊施設に。

消臭



消臭剤でスッカリ

壁紙に配合された消臭剤が24時間気になる臭いを吸着分解し、消臭します。

▶ 福祉施設や臭いがこもりやすいトイレに。

汚れ防止



油汚れ・水汚れに強い

汚れ防止のフィルムをラミネート。油や水汚れが拭き取りやすく、お手入れも簡単です。

▶ 清潔感を保ちたい飲食店や医療施設に。

表面強化



傷がつきにくい

一般のビニル壁紙より引っ掻き傷に強く、耐久性に優れています。

▶ 人や物の往来が多い廊下や共用部に。

撥水



水汚れを弾く

表面の撥水コートが、水汚れを弾き、吸収しにくく拭き取りやすい壁紙です。

▶ キッチンや洗面室など水はねの気になる場所に。

吸放湿




湿度を調整

湿気を吸湿・放湿。結露を軽減し、かびの増殖を抑制します。

▶ 閉め切りがちな寝室に。

透湿

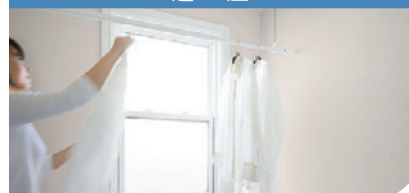

下地を生かして調湿

吸放湿性のある石膏ボードに施工することで結露を軽減し、かびの増殖を抑制します。

▶ 湿気がたまりやすいパントリーやクローゼットに。

抗菌



抗菌効果でいつも清潔

壁紙に配合された抗菌剤が壁紙表面に付着した細菌の増殖を抑制します。

▶ 病院や高齢者福祉施設など清潔な室内環境づくりに。

抗ウイルス



ウイルス数が減少

壁紙表面に付着したウイルス数を減少させる、抗ウイルス性成分をコーティングしています。

▶ 学校や施設など人の出入りの多い場所に。

耐クラック



軽微なひび割れをカバー

表面層が伸びて下地の軽微なひび割れをカバーし、美観を保ちます。

▶ 住空間など美観を保ちたい空間に。

光拡散



光の反射で明るさアップ

特殊材料が光を拡散し、空間の明るさがアップします。

▶ 照明の多いオフィス空間に。

リフォームおすすめ



仕上がりキレイ (リフォーム)

下地の凹凸が目立ちにくい壁紙をセレクト。張り替えてもキレイに仕上がるので安心してお使いいただけます。

不燃認定品

法定不燃石膏ボードへの施工(直張り)で「不燃仕上げ」になります。

▶ 防火規制の厳しい用途に適しています。

不燃認定品の防火性能

防火種別	防火性能(施工法:直張り)			
	不燃材料下地	不燃石膏ボード	準不燃材料下地	金属板下地
1-1	不燃	不燃	準不燃	準不燃
1-4	不燃	不燃	準不燃	不燃
1-6	不燃	不燃	準不燃	—

防火認定についての詳細は、巻末の別冊資料(防火について)をご参照ください。

機能性INDEX

BESTは全点
防かび機能付きです。

■ 下記のシンコールの複合機能商品を次頁より紹介しています。

		光触媒	消臭	汚れ防止	表面強化	撥水	吸放湿	透湿	抗菌	抗ウイルス	耐クラック	光拡散
		光のパワーで消臭	消臭剤でスツキリ	油汚れ・水汚れに強い	傷がつきにくい	水汚れを弾く	湿度を調整	下地を生かして調湿	抗菌効果でいつも清潔	壁紙表面に付着したウイルス数が減少	軽微なひび割れをカバー	光の反射で明るさアップ
耐クラック 不燃	P.83				○※	○			○		○	○※
トルウイルス S	P.85								◎	◎	○※	
エアセラピ	P.87	○	○		○※				○			
エアセラピ+コート	P.87	○	○		○※	○			○			
透湿	P.91							○				
吸放湿 透湿(素材壁紙)	P.91						○	○				
汚れ防止 ファンクレア®フィルムタイプ	P.92			○					◎			
汚れ防止 表面強化 エパール®フィルムタイプ	P.92			○	○				◎			
アカルクリーン	P.93			○	○※				◎			○
リフクリーン	P.93		○	○	○※				◎			
表面強化	P.94				○	○※						
ハードタイプ	P.94				○	○※						
ハードタイプ 汚れ防止	P.94			○	○				◎			
スーパーハードタイプ	P.94			○	○				◎			
撥水	P.97					○			○※			

※ 一部の商品に機能があります。
◎ がついているものは SIAA登録品です。

耐クラック

動画でわかる
耐クラック 不燃



耐クラック

トルウィルス S

エアセラビノ
エアセラビノコート透湿／
吸放湿

汚れ防止

リフクリーン
アカルクリーン表面強化／ハードタイプ
スーパードタイプ

撥水

抗菌
防かび

ひび割れに強い

耐クラックの基本性能

耐クラック


軽微な ひび割れをカバー

壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレや歪みで生じる軽微なひび割れをカバーします。

■引っ張り試験（自社評価試験）



一般ビニル壁紙が破断するとき、耐クラック性能壁紙は表面に変化がほとんど見られません。

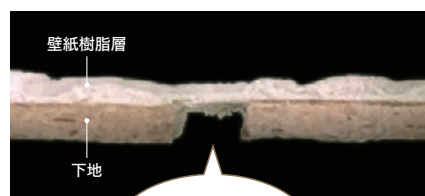


壁紙が伸びて
下地をカバー

〈断面図イメージ〉

約 20～30 %
軽量化！

耐クラック性能壁紙



作業効率アップ

やわらかく、伸縮性があるため施工性に優れています。さらに特殊配合により、当社一般ビニル壁紙に比べて約20～30%の軽量化を実現。

- 軽量なので天井施工の負担を軽減。
- やわらかく、出入隅の納まりがキレイ。
- 折りジワ、畳みジワがつきにくい。

抗 菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。

いろいろ 耐クラック

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

耐クラック 不燃

耐クラック + 撥水
抗菌 + 水汚れを弾く

※汚れ防止壁紙ではありません。

耐クラック 不燃 表面強化 / ハードタイプ

耐クラック + 撥水 + 表面強化
抗菌 + 傷がつきにくく、水汚れを弾く

※汚れ防止壁紙ではありません。

耐クラック 不燃 光拡散

耐クラック + 撥水 + 光拡散
抗菌 + 光の反射で明るさアップ、水汚れを弾く


※汚れ防止壁紙ではありません。

トルウィルス S 耐クラック

耐クラック + 抗ウイルス
抗菌 + 壁紙表面に付着したウイルス数を減少
SIAA抗ウイルス及び抗菌加工登録品

※トルウィルスS 耐クラックの柄一覧は85・86頁をご参照ください。

トルウイルス S



SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

有機合成抗ウイルス加工剤・コーティング
表面層
JP0612748X0008R
製品上の特定ウイルスの数を
減少させます

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

有機合成抗菌加工剤・コーティング
表面層
JP0122748X0004J

SIAAマークは、ISO 21702及びISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全性基準に適合しています。

SIAAの登録内容については、
シンコールグループHPよりご確認頂けます。▶



抗ウイルスの壁紙

トルウイルス S の基本性能


抗ウイルス

壁紙表面に付着した ウイルス数が減少


壁紙表面に抗ウイルス性成分をコーティングした壁紙。
ウイルス表層のたんぱく質を変質・分解し、ウイルス数を減少させます。

■抗ウイルス試験

24時間後のウイルス A^{※1} (エンベロープ^{※2}なし) の
ウイルス数の変化

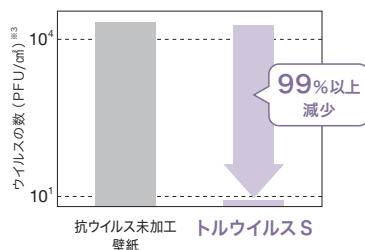

24時間後のウイルス B^{※1} (エンベロープ^{※2}あり) の
ウイルス数の変化

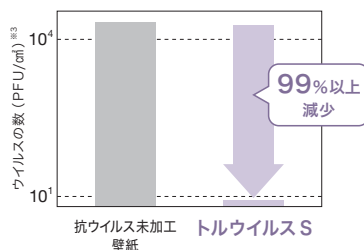

試験方法：ISO 21702法 試験ウイルス：ウイルスA^{※1} (エンベロープ^{※2}なし) ウイルスB^{※1} (エンベロープ^{※2}あり)

※1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、
特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスA・Bと記載しています。


※2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。
エンベロープがない場合は、エンベロープありの場合と比較してアルコール製剤が効きにくいと言われています。

※3：PFU(Plaque-forming unit) プラーク法により測定したウイルス数の指標

使用薬剤の安全性

経口毒性や皮膚刺激性など
SIAA安全性基準をクリアした
薬剤を使用しています。

項目	薬剤データ
急性経口毒性	> 2,000mg/kg
皮膚一次刺激性	刺激性なし
変異原性	陰性
皮膚感作性	陰性

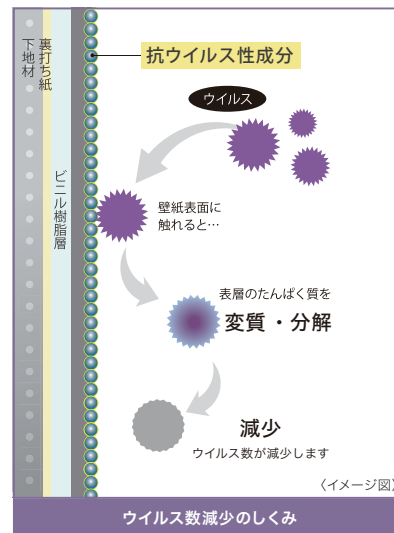

トルウイルス S /
トルウイルス S 耐クラックを
施工した壁面には

SIAA認証ラベル

を表示することができます。



ラベルのデザインは
異なる場合があります。

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能が
プラスされた商品があります。

トルウイルス S 耐クラック


抗ウイルス + 耐クラック
軽微なひび割れをカバー

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

SIAA
ISO 22196
抗菌加工

トルウイルス S 耐クラック

抗ウイルス 抗菌 耐クラック 防かび




BB 2003

P.22




BB 2166

P.46



BB 2004

P.22




BB 2292

P.62




BB 2125

P.40




BB 2007

P.22



BB 2152

P.44



BB 2008

P.22

抗 菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。
抗菌性能および安全性はSIAAの基準に適合しています。

〔トルウイルス S 選択上のご注意〕

- SIAAの安全性基準に適合しています。●ウイルスや細菌自体を忌避する効果はありません。
- 抗ウイルス及び抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。●医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。●抗ウイルス及び抗菌性能は全てのウイルスや細菌に対して発現するものではありません。また、全てのウイルスや細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。●表面の状態(汚れ、摩耗など)により抗ウイルス及び抗菌性能が低下することがあります。●製品の表面に付着したウイルスや細菌に効果を発揮します。●空気中のウイルスや細菌を自ら取り込む性能はありません。

耐クラック

トルウイルス S

エアセラビノ
エアセラビノコート透湿／
吸放湿 透湿

汚れ防止

リフクリーン
アカルクリーン表面強化／ハードタイプ
スーパードタイプ

撥水

防 抗
か 菌

エアセラピ／ エアセラピ+コート

動画でわかる
エアセラピ



光のパワーと消臭剤でダブル消臭


エアセラピの基本性能

光触媒

消臭


気になる臭いを 24時間吸着・分解

光(日光や蛍光灯など)のパワーで二酸化チタンが触媒作用を発揮。
さらに消臭剤で光の当たらない場所や夜間も生活悪臭を分解・消臭します。

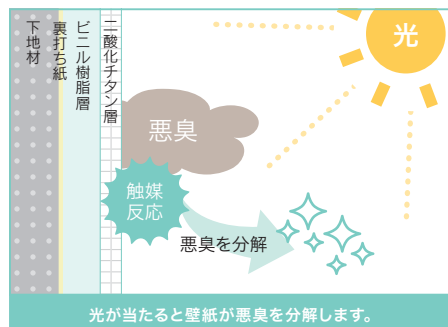

〈イメージ図〉

■ エアセラピ消臭性能試験結果 24時間後濃度(自社評価試験)

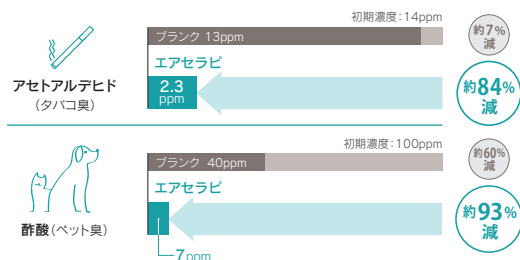

※各タイプ、性能は同様です。

抗菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。

いろいろエアセラピ

プラス機能商品 基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

エアセラピ ハードタイプ

光触媒

消臭

抗菌

+

表面強化

傷がつきにくい

エアセラピ+コート

光触媒

消臭

抗菌

+

撥水

水汚れを弾く

※汚れ防止壁紙ではありません。

エアセラピ+コート ハードタイプ / 表面強化

光触媒

消臭

抗菌

+


撥水

傷がつきにくく、水汚れを弾く

※汚れ防止壁紙ではありません。

エアセラピ+コート ハードタイプ

光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化 防かび



BB 2044

P.28



BB 2324

P.66



BB 2720

P.184



BB 2045

P.28



BB 2536

P.137




BB 2721

P.184



BB 2081

P.33




BB 2537

P.137




BB 2754

P.195



BB 2234

P.54



BB 2538

P.137



BB 2755

P.195

グレーで繋がっているものは配色です。


エアセラピ+コート 表面強化

光触媒 消臭 抗菌 撥水 表面強化 防かび



BB 2018

P.24



BB 2160

P.44

耐クラック

トルワイルスS

エアセラピ／
エアセラピ+コート

透湿／
吸放湿 透湿

汚れ防止

リフクリン
アカルクリン

表面強化／ハードタイプ
スーパードタイプ

撥水

防かび 抗菌

透湿 / 吸放湿 透湿 (素材壁紙)

動画でわかる
透湿



結露を軽減し、かびの増殖を抑制

透湿の基本性能

透湿

石膏ボードで 調湿


透湿壁紙は湿気を通しやすい構造で、
吸放湿性のある石膏ボードを生かして結露を軽減し、かびを抑制します。

吸放湿性のある下地(吸放湿石膏ボード
など)を使用すると、高い吸放湿効果を
発揮します。壁紙そのものに吸放湿性能
はありません。



(イメージ図)

■透湿度試験結果

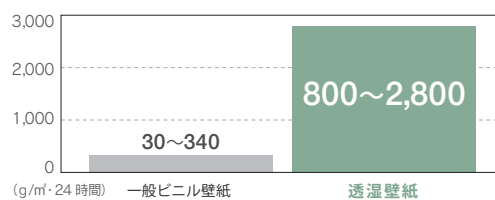


試験方法: JIS Z 0208 B法
温度40℃、湿度90%の条件下で24時間当りに
壁紙を透過する水蒸気の質量を1m²当りに換算。

吸放湿 透湿 (素材壁紙)

吸放湿

壁紙が湿気を 吸湿・放湿

■吸放湿性試験結果

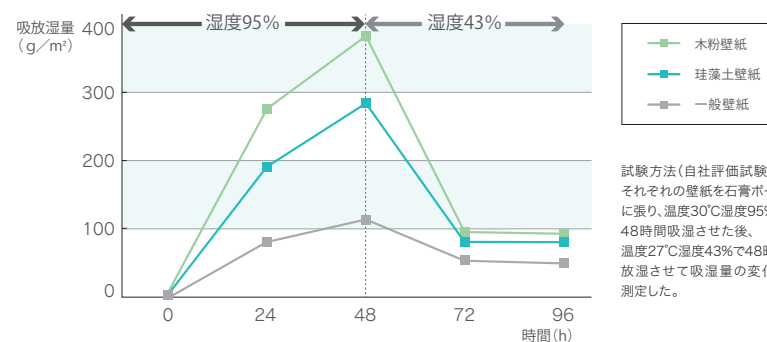

試験方法(自社評価試験):
それぞれの壁紙を石膏ボード
に張り、温度30℃湿度95%で
48時間吸湿させた後、
温度27℃湿度43%で48時間
放湿させて吸湿量の変化を
測定した。

透湿

石膏ボードで 調湿

■透湿度試験結果

	木粉	珪藻土
透湿度 (g/m²・24時間)	2,600	2,100

試験方法: JIS Z 0208 B法
温度40℃、湿度90%の条件下で24時間当りに
壁紙を透過する水蒸気の質量を1m²当りに換算。

透湿

透湿 防かび



BB 2388 P.75 BB 2391 P.75




BB 2389 P.75 BB 2396 P.75


吸放湿 透湿 (素材壁紙)

吸放湿 透湿 防かび

グレーで繋がって
いるものは配色です。

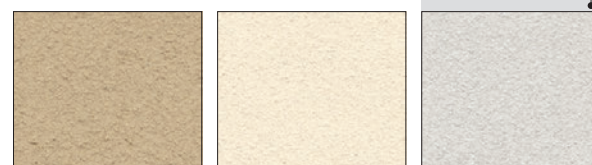

BB 2459 P.119 BB 2461 P.119 BB 2463 P.119

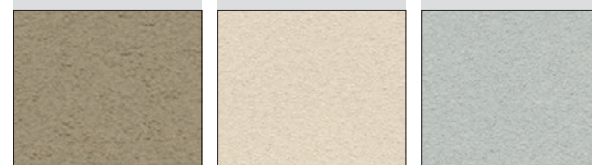

BB 2460 P.119 BB 2462 P.119 BB 2464 P.119

耐クラック

トルウィルス S

エアセラビノ
エアセラビナコート透湿 /
吸放湿 透湿

汚れ防止

リフクリーン
アカルクリーン

機能説明・一覧

表面強化 / ハードタイプ
スーパードタイプ

撥水

防かび 抗菌

汚れ防止

 動画でわかる
汚れ防止



汚れが拭き取りやすい

汚れ防止の基本性能

汚れ防止フィルムは2種類あります

ファンクレア® フィルムタイプ

F

 汚れ防止

水汚れに強い

比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の納まりがよく、冬期も施工がしやすくなっています。

ファンクレア®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。水分が浸透しにくいため施工時の糊が拭き取りやすく、拭き残した糊も乾燥すると薄い膜状になって剥がれます。

ファンクレア®フィルムの成分であるポリプロピレン(PP)は、食品包装にも使われている安全なフィルムです。ファンクレア®フィルムを使用している商品には、**[F]汚れ防止**と表示しています。ファンクレア®はガンゼ株式会社の登録商標です。

＼ どちらのタイプも /

抗 菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。抗菌性能および安全性はSIAAの基準に適合しています。

エパール® フィルムタイプ

F

 汚れ防止

油汚れに強い

タバコの煙成分(ヤニ)の汚れや臭いが付着しにくく、しつこい油汚れなどが中性洗剤や消毒用アルコールで拭き取れます。

エパール®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。日常の一般的な汚れは、水や中性洗剤で落とせます。

エパール®フィルムは、食品包装にも使われている安全なフィルムです。エパール®フィルムを使用している商品には、**汚れ防止**と表示しています。エパール®は株式会社クラレの登録商標です。

汚れ拭き取り例

エパール® フィルムタイプ



汚れがほとんど残らない！

クレヨンの汚れを中性洗剤を含ませた布で拭き取りました。

■ 汚れ防止性能試験結果

壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

汚染物	除去剤	ファンクレア® フィルム	エパール® フィルム	一般ビニル 壁紙
コーヒー	水	◎	◎	××～○
しょうゆ	水	◎	◎	××～○
クレヨン	中性洗剤	○～◎	○～◎	××～○
水性サインペン	中性洗剤	○～◎	○～◎	××～○
ジュース※	中性洗剤	◎	○～◎	××～○
たばこ※	中性洗剤	○	◎	××
ボールペン※	アルコール	◎	◎	××
油性マジック※	アルコール	○～◎	○～◎	××
口紅※	アルコール	△	◎	××

◎ 汚れが残らない(5級)
○ ほとんど汚れが残らない(4級)
△ やや汚れが残る(3級)
× かなり汚れが残る(2級)
×× 汚れが濃く残る(1級)

※の汚染物は自主追加試験として行いました。

(ファンクレア®フィルムタイプ)

汚れ防止

F

 汚れ防止

抗 菌

防かび



BB 2114

P. 38

BB 2571

P. 146

BB 2570

P. 146

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

汚れ防止

表面強化

抗 菌

+

表面強化

傷がつきにくい

(エパール®フィルムタイプ)

汚れ防止 表面強化

汚れ防止

表面強化

抗 菌

防かび



グレーで繋がっているものは配色です。

BB 2057

P. 30

BB 2059

P. 30

BB 2061

P. 30

BB 2058

P. 30

BB 2154

P. 44

BB 2062

P. 30

全点 不燃認定品
柄写真は商品によって縮尺が異なります。

機能性についての詳しい説明は巻末の別冊資料をご参照ください。 上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

各機能説明 > 表面強化 P.94 抗菌 P.98

耐クラック

トルウィルス S

エアセラビノ
エアセラビノコート

吸放湿
透湿

汚れ防止

リフクリン
アカルクリン

表面強化ノハードタイプ
スーパーハードタイプ

撥水

防かび
抗菌

機能説明・一覧

92

(ファンクレア® フィルムタイプ)

アカルクリーン

動画でわかる
アカルクリーン

(ファンクレア® プラス消臭フィルム)

リフクリーン

動画でわかる
リフクリーン

照明を減らせて、壁でも省エネ

アカルクリーンの基本性能


特許第6144953号

光 拡散

LEDとの相性バツグン！

光の反射で 明るさアップ

光を反射する特殊材料を配合。一般ビニル壁紙に比べて10%※以上、光を反射します。だから、照明の数を減らしても、明るい。 ※光の波長450nmに対する分光反射率

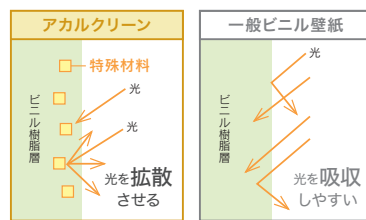

〈イメージ図〉

F 汚れ防止

水汚れに強い

水汚れや施工時の糊が拭き取りやすい壁紙です。ファンクレア®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。

施工性アップ

比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の納まりがよく、冬期も施工がしやすくなっています。

抗 菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。抗菌性能および安全性はSIAAの基準に適合しています。


SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0002H

アカルクリーン

光拡散 F 汚れ防止 抗 菌 防かび




BB 2060

P.30




BB 2109

P.38




BB 2063

P.30



BB 2110

P.38



BB 2108

P.38



BB 2690

P.175

プラス
機能商品

基本性能をベースに、他の機能がプラスされた商品があります。

アカルクリーン ハードタイプ

光拡散

F 汚れ防止

抗 菌

+


表面強化

傷がつきにくい

アカルクリーン
ハードタイプ

光拡散 F 汚れ防止 抗 菌 表面強化

防かび



BB 2056

P.30


汚れ防止機能に消臭効果をプラス

リフクリーンの基本性能

消 臭


気になる臭いを 吸着消臭

消臭フィルムで臭いの元を吸着分解。ペットやタバコといった、人が悪臭と感じる臭いを消臭します。



〈イメージ図〉

■ リフクリーン消臭性能試験結果 48時間後濃度(自社評価試験)

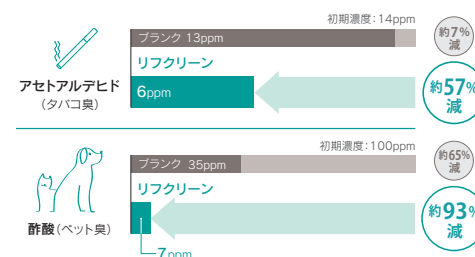

F 汚れ防止

水汚れに強い

水汚れや施工時の糊が拭き取りやすい壁紙です。

ファンクレア®フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。

施工性アップ

比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の納まりがよく、冬期も施工がしやすくなっています。

抗 菌

抗菌効果で いつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。

抗菌性能および安全性はSIAAの基準に適合しています。

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。



無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0003I

リフクリーン

F汚れ防止 消臭 抗菌 防かび



BB 2678 P.171



BB 2692 P.175



BB 2679 P.171



BB 2727 P.185



BB 2691 P.175



BB 2734 P.187

プラス
機能商品

基本性能をベースに、
他の機能がプラス
された商品が
あります。

リフクリーン ハードタイプ

F汚れ防止 消臭 抗菌

+

表面強化


傷がつきにくい

リフクリーン ハードタイプ


F汚れ防止 消臭 抗菌 表面強化 防かび



BB 2117 P.38



BB 2287 P.62



BB 2200 P.50



BB 2325 P.68

表面強化／ハードタイプ／スーパーハードタイプ

傷に強い

表面強化の基本性能

表面強化

傷がつきにくい

一般ビニル壁紙に比べ引っ掻き傷に強い壁紙です。

強さは3種類

強い

一般ビニル壁紙より強い

表面強化

壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」の
5回往復摩擦をクリアしたものが表面強化壁紙です。

さらに
強い

表面強化の2倍の強さ

ハードタイプ

壁紙工業会制定の「表面強化壁紙性能規定」の
10回往復摩擦をクリアしたものがハードタイプです。
(当社基準)

一番
強い

トップクラスの耐久性

スーパーハードタイプ

表面強化壁紙性能規定の摩擦子(金属爪)に加える荷重を、
規定の2倍の400gに設定し、摩擦往復100回を上限に
表面層に破れが見られないものがスーパーハードタイプです。
(当社基準)

プラス
機能商品

基本性能をベースに、
他の機能がプラスされた
商品があります。

表面強化 撥水コート
ハードタイプ 撥水コート

表面強化

+

撥水

水汚れを弾く

スーパーハードタイプ
ハードタイプ 汚れ防止

SIAA抗菌加工登録品

表面強化

+

汚れ防止

抗菌

油汚れに強く、いつも清潔

※汚れ防止壁紙ではありません。


動画でわかる
スーパーハードタイプ




動画でわかる
ハードタイプ



■ 各タイプの表面強化性能試験結果 (当社基準)

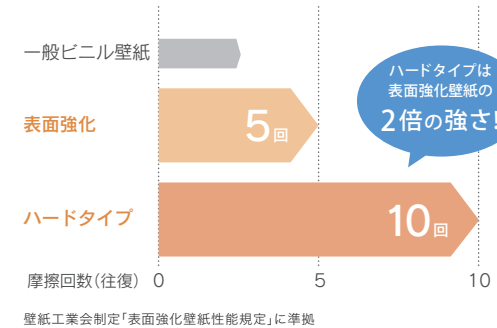

■ スーパーハードタイプの表面強化性能試験結果 (当社基準)

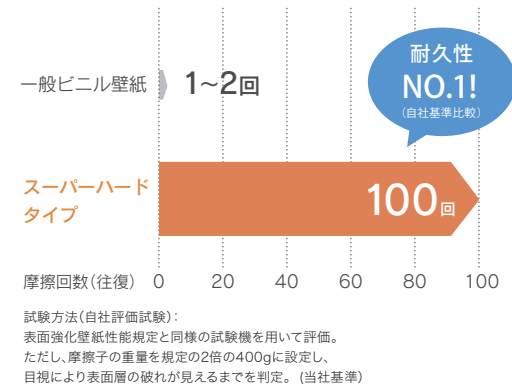

撥水

耐クラック

トルウィルスS

エアセラビノ
エアセラビノコート

透湿／
吸放湿 透湿

汚れ防止

リフクリーン
アカルクリーン

表面強化／ハードタイプ
スーパードタイプ

撥水

抗菌
防かび

撥水の基本性能

撥水

水汚れを弾く

表面の撥水コートが水汚れを弾き、
吸収しにくく拭き取りやすい。

※汚れ防止壁紙ではありません。
表面に撥水剤をコーティングしています。



撥水イメージ

施工性アップ

撥水コートをしているので、施工時のハケさばきが
よく、施工糊も拭き取りやすくなっています。

【 使用上のご注意 】

- 長時間付着した汚れ、浸透した汚れは拭き取れません。
- クレヨン、マジックなど油性の汚れは拭き取れません。
- 強く擦ると壁紙表面が傷つき、撥水性能が低下することがあります。
- 汚れ落ち性能を重視される場合は、汚れ防止壁紙をおすすめします。

プラス機能商品

基本性能をベースに、他の機能が
プラスされた商品があります。

撥水 抗菌

撥水

+


抗菌

抗菌効果でいつも清潔

撥水

撥水 防かび

グレーで繋がっているものは配色です。




BB 2034 P. 26




BB 2568 P. 145




BB 2640 P. 162



BB 2153 P. 44




BB 2569 P. 145




BB 2641 P. 162



BB 2232 P. 54




BB 2591 P. 150




BB 2646 P. 163



BB 2261 P. 58



BB 2635 P. 162



BB 2647 P. 163




BB 2042 P. 28



BB 2636 P. 162



BB 2728 P. 186




BB 2456 P. 118




BB 2637 P. 162




BB 2729 P. 186




BB 2457 P. 118



BB 2638 P. 162




BB 2458 P. 118



BB 2639 P. 162

撥水 抗菌


撥水 抗菌 防かび



BB 2036 P. 27




BB 2040 P. 27




BB 2435 P. 112



BB 2037 P. 27



BB 2205 P. 50



BB 2592 P. 150



BB 2126 P. 40




BB 2149 P. 43



BB 2595 P. 153



BB 2174 P. 46




BB 2291 P. 62



BB 2596 P. 153



BB 2209 P. 51



BB 2294 P. 64



BB 2621 P. 160



BB 2353 P. 70



BB 2267 P. 60



BB 2622 P. 160



BB 2135 P. 41




BB 2421 P. 108



BB 2687 P. 174



BB 2185 P. 48



BB 2434 P. 112

抗 菌

抗 菌

抗菌効果 でいつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制します。

■ 抗菌性能試験結果 抗菌壁紙は「<0.63」の性能を有しています。

試 験 菌	無加工試験片 (接種直後)	無加工試験片 (24時間培養後)	抗菌壁紙 (24時間培養後)
黄色ぶどう球菌	1.8×10 ⁴	4.4×10 ⁴	< 0.63
大腸菌	1.7×10 ⁴	4.6×10 ⁵	< 0.63

試験方法：壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠

【 商品選択上のご注意 】

- 細菌自体を忌避する効果はありません。
- 抗菌加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- 医療品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- 抗菌性能は全ての細菌に対して発現するものではありません。また、全ての細菌に同様な試験結果が得られるとは限りません。
- 表面の状態(汚れ、摩擦など)により抗菌性能が低下することがあります。
- 製品の表面に付着した細菌に効果を発揮します。
- 空気中の細菌を自ら取り込む性能はありません。

抗菌機能商品

P.83 耐クラック 不燃

P.83 耐クラック 不燃 表面強化

P.83 耐クラック 不燃 ハードタイプ

P.83 耐クラック 不燃 光拡散

P.87 エアセラピ+コート ハードタイプ

P.87 エアセラピ+コート 表面強化

P.87 エアセラピ+コート

P.87 エアセラピ

P.87 エアセラピ ハードタイプ

P.97 撥水 抗菌

SIAA登録 抗菌機能商品

P.85 トルウイルス S

P.85 トルウイルス S 耐クラック

トルウイルス S



有機合成抗菌加工剤・コーティング
表面層
JP0122748X0004J

P.92 汚れ防止 ファンクレア®

P.93 アカルクリーン

P.93 アカルクリーン ハードタイプ

ファンクレア。フィルム商品



無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0002H

P.93 リフクリーン

P.93 リフクリーン ハードタイプ

ファンクレア。プラス消臭フィルム商品



無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0003I

P.92 汚れ防止 表面強化

P.94 スーパーハードタイプ

P.94 ハードタイプ 汚れ防止

エパール。フィルム商品



無機抗菌剤・練り込み
表面層
JP0122748X0001G

SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

防かび

防かび

全点防かび商品

壁紙表面に付着したかびの増殖を抑制します。

■ 防かび性能試験結果 かび発育状態0の性能を有しています。

試 料	4週間後
防かび壁紙	0

試験方法：壁紙工業会制定「防かび壁紙性能規定」に準拠
室内に一般的に見られるかび菌5種に対しての菌糸の発育抑制状況を判定

菌糸の発育評価

- 0 … 肉眼及び顕微鏡下でかびの発育が認められない
- 1 … 肉眼ではかびの発育が認められないが、顕微鏡下では明らかに確認できる
- 2 … 肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%未満
- 3 … 肉眼でかびの発育が認められ、発育部分の面積は試料の全面積の25%以上～50%未満
- 4 … 菌糸はよく発育し、発育部分の面積は試料の全面積の50%以上
- 5 … 菌糸の発育は激しく、試料全面を覆っている



【 商品選択上のご注意 】

- 防かび壁紙だけでかびの発生を完全に防ぐことは出来ません。
- かびは建物の構造や生活環境に大きく影響を受けます。室内の湿度調整のため、常に換気を心掛けてください。
湿度を低く抑えることがかびを発生させない一番有効な手段です。
- かびはなるべく発生させないような対策を講じる必要がありますが、すでに発生しているところに施工する場合は、完全に除菌・殺菌してから施工してください。不完全な除菌ではかびが再発生する結果となります。
- 特に防かび性が要求される場所には、防かび剤配合の接着剤の使用が効果的です。

2029年まで長期継続品 一覧

長期継続

▲
このマークが目印です

 BB 2036 撥水 抗菌	P.27	 BB 2122 エアセラピ	P.40	 BB 2052 ハードタイプ 汚れ防止	P.30	 BB 2065 エアセラピ	P.31	 BB 2090 耐クラック 不燃 表面強化	P.34
 BB 2035 エアセラピ+コート	P.26	 BB 2046 耐クラック 不燃 表面強化	P.29	 BB 2022 エアセラピ+コート	P.24	 BB 2070 エアセラピ+コート	P.32	 BB 2111 ハードタイプ 汚れ防止	P.38
 BB 2021 エアセラピ	P.24	 BB 2007 トルウイルス S 耐クラック	P.22	 BB 2067 エアセラピ	P.32	 BB 2202 エアセラピ+コート	P.50	 BB 2391 透湿	P.75

全点 不燃認定品
柄写真は商品によって縮尺が異なります。

上記データは代表値であり、保証値ではありません。使用場所、気温、日照などの条件によって若干異なります。

耐クラック

トルウイルス S

エアセラピ／
エアセラピ+コート

透湿／
吸放湿
透湿

汚れ防止

リフクリーン
アカルクリーン

表面強化／ハードタイプ
スーパーハードタイプ

撥水

抗菌
防かび

長期継続品一覧