

汚れに 水汚れに強い

水汚れや施工時の糊が拭き取りやすい。


汚れ防止性能試験結果

- ◎ 汚れが残らない(5級)
 - ほとんど汚れが残らない(4級)
 - △ やや汚れが残る(3級)
 - × かなり汚れが残る(2級)
 - ×× 汚れが濃く残る(1級)
- ※の汚染物は自主追加試験として行いました。

汚染物	除去剤	リフクリーン	一般ビニル壁紙
コーヒー	水	◎	××～○
しょうゆ	水	◎	××～○
クレヨン	中性洗剤	○～◎	××～○
水性サインペン	中性洗剤	○～◎	××～○
ジュース※	中性洗剤	◎	××～○
たばこ※	中性洗剤	△	××
ボールペン※	アルコール	◎	××
油性マジック※	アルコール	○	××
□紅※	アルコール	△	××

壁紙工業会制定
「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠

リフクリーンのしくみ

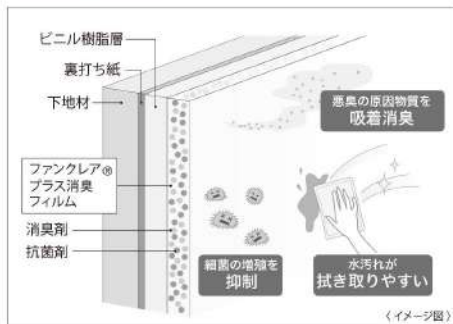

施工性アップ


比較的柔軟性のあるフィルムなので、出隅・入隅の納まりがよく、冬期も施工がしやすくなっています。

臭いに 気になる臭いを吸着消臭

消臭フィルムで臭いの元を吸着分解。ペットやタバコといった、人が悪臭と感じる臭いを消臭します。ファンクレア®プラス消臭フィルムをビニル壁紙の表面にラミネートしています。

ファンクレア®フィルムの成分であるポリプロピレン(PP)は、食品包装にも使われている安全なフィルムです。ファンクレア®フィルムを使用している商品には、「F」汚れ防止と表示しています。ファンクレア®はグンゼ株式会社の登録商標です。

消臭性能試験結果

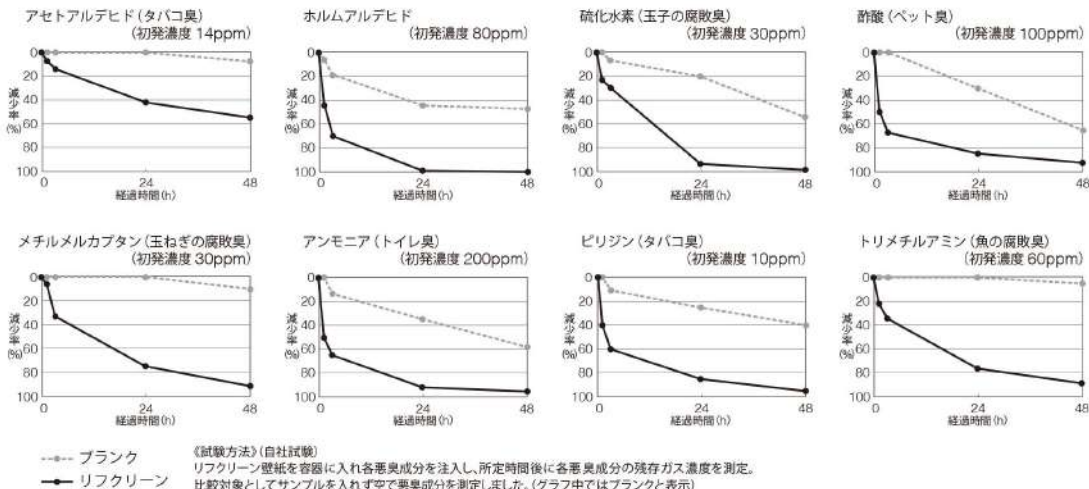

抗菌性 抗菌効果でいつも清潔

壁紙表面に付着した特定の細菌の増殖を抑制。抗菌性能および安全性はSIAAの基準に適合しています。抗菌性能については「抗菌」の説明をご参照ください。(35頁)



△ 施工上の注意 リフクリーンの施工上の注意は21頁をご参照ください。
一般のビニル壁紙と比べ施工難度がやや高いため、施工費が割増しになる場合があります。