SP

WALLCOVERINGS
2019-2021

SP9501~9592

天壁まるごと／織物／石
和・パターン・カラー

一冊で
お部屋まるごと
コーディネート

表面強度アップ　ストレッチ
軽　量　抗　菌　撥水コート
全点防かび　シックハウス対策品 F☆☆☆☆

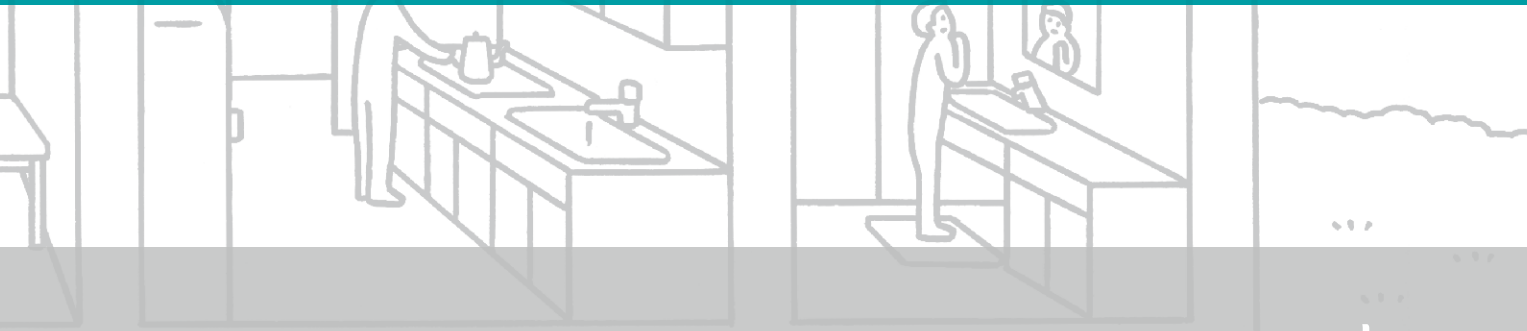

sangetsu

長期 長期継続品　2023年まで 10点掲載

リピート採用でも安心してお使いいただける
長期継続品を10点掲載しています。

SP9501

SP9504

SP9507

SP9519

SP9521

SP9522

SP9523

SP9524

SP9540

SP9553

■壁紙サンプルの裏面に記載しているマークについて

天壁まるごと おすすめ

天井にも壁にも共通でお使いいただける壁紙です。

Photo P.3

巻頭ページに施工イメージ写真の掲載がある商品です。

機能性表示は壁紙サンプルの
裏面をご確認ください。

軽 量　19点掲載

軽量配合で天井施工がラクラク。
運搬・搬入時の負担も軽減できます。





※当社比

撥水コート　11点掲載

汚れが付きにくく、毎日のお手入れが簡単。
水まわりにも安心してご使用いただけます。



水分をはじく



水滴が全体に広がる

■汚れ落ち性能試験

クレヨン

サインペン



撥水コートの方が汚れが付きにくく、きれいに拭き取りをすることができます。

試験方法　壁紙工業会制定 汚れ防止壁紙性能試験に準ずる。
汚染物を付着させ、24時間後、拭き取ったものを目視で評価する。

※付着後、長時間が経過した汚れ、浸透した汚れは拭き取りできません。
※クレヨンやマジック等の油性汚れは、拭き取りにくくなります。
※強く拭き取りしたり、繰り返し拭き取りしたりすると、撥水性能が低下します。
※商品によって汚れ落ち性能は異なります。

抗 菌　11点掲載

細菌の繁殖を抑制し、清潔な環境を維持します。

■抗菌性能試験

試験菌	接種直後	24時間後の生菌数
大腸菌	6.2×10^3~2.5×10^4	0.63未満
黄色ブドウ球菌	6.2×10^3~2.5×10^4	0.63未満

試験方法　壁紙工業会制定 抗菌性能試験に準ずる。
24時間後の生菌数「0.63未満」を基準とする。

※抗菌壁紙を使用することで、清掃等のメンテナンスが必要なくなるものではありません。
※壁紙表面の菌の増殖を抑える効果はありますが、菌の発生や感染を予防するものではありません。

壁紙の機能説明

SPに掲載されている
便利な機能性をご紹介します。

表面強度アップ　27点掲載

キズが付きにくい表面構造で、物がぶつかったときに起こりやすい壁紙表面のキズや剥がれを軽減。長く美観を維持することができます。

■表面強度性能試験

表面強度アップ	一般ビニル壁紙
	
評価3級相当 （少しキズが見られる）	評価1～2級 （表面が破れて裏打紙が見える）

試験方法　学振式摩擦試験機に金属ツメ（荷重200g）を取り付け、5回往復させた後、試験片表面のキズ付き度合いを目視にて評価する。

※表面にキズが付かないことを保証するものではありません。

ストレッチ　16点掲載

特殊配合により、壁紙表面の樹脂にストレッチ性があるため、下地の動きをカバーし、ひび割れの軽減が期待できます。

■ストレッチ性能試験

	ストレッチ	一般ビニル壁紙
変位1.5㎜	 ◯：変化軽微	◯：変化軽微
変位2.0㎜	 ◯：変化軽微	×：破断

2mm引っ張っても破断していない

試験方法　基材に壁紙を貼り付けた試験片で引張試験（引張速度3mm/min）を行い、壁紙の状態変化を評価する。

※上記試験結果は実測値であり、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。

サンゲツの壁紙は、さまざまな安全規格の基準に適合しており、安心してお使いいただけます。

SV規格

Standard Value（壁紙製品標準規格）

快適・健康・安全に配慮した製品を供給することを目的として壁紙工業会により制定された自主規格です。

JIS規格（壁紙：JIS A 6921）

Japanese Industrial Standards（日本工業規格）

日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき制定された国家規格です。

ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆

ホルムアルデヒド発散速度に応じて4つの種別に区分されますが、「JIS認証」あるいは「大臣認定」を取得したF☆☆☆☆壁紙は「規制対象外」の建築材料として、使用面積の制限を受けることなく、お使いいただけます。

項目No.	試験項目		SV規格値	JIS規格値
1	退色性（号）		4以上	同左
2	摩擦色落ち度（級）	乾燥摩擦（タテ・ヨコ）	4以上	同左
		湿潤摩擦（タテ・ヨコ）	4以上	同左
3	隠蔽性（級）		3以上	同左
4	施工性		浮き及び剥がれがあってはならない	同左
5	湿潤強度 N/1.5cm（タテ・ヨコ）		5.0以上	同左
6	ホルムアルデヒド放散量（mg/L）		0.2以下	同左
7	重金属	砒素（mg/kg）	3以下	―
		鉛（mg/kg）	20以下	―
		カドミウム（mg/kg）	3以下	―
		クロム（mg/kg）	20以下	―
		水銀（mg/kg）	2以下	―
8	塩化ビニルモノマー（mg/kg）		0.1以下	―
9	残留VOC	TVOC（μg/g）	100以下	―
		TEX芳香族（μg/g）	10以下	―
項目No.	使用原材料項目	SV規格		JIS規格
10	安定剤	鉛、カドミウム、有機スズを含有する安定剤は使用しない。		―
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用する。ただしDBPは使用しない。		―
12	発泡剤	フルオロカーボン類は使用しない。		―
13	溶剤	TEX（トルエン、キシレン、エチルベンゼン）は使用しない。		―

※SV規格・JIS規格の内容は変更になる場合があります。最新情報につきましては壁紙工業会及び日本壁装協会ホームページをご参照ください。

施工上の注意

- 3巾ほど施工した時点で商品に問題のないことをご確認ください。明らかに商品に欠陥が見られる場合は直ちに施工を中断し、弊社までご連絡をお願いいたします。3巾以降の施工費賠償につきましては、原則としてお受けいたしかねますのでご了承ください。
- ビニル壁紙の施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
- 柄合わせが必要な商品には「リピート」を表示していますが、値には誤差が生じます。施工の際はジョイントマークを目安にして、柄を目視で合わせて施工してください。

取扱い上の注意

工事終了後、以下の点について、入居者の方へご説明してください。

① 入居後の換気

施工時の臭いが残っている場合がありますので、入居後1週間程度は十分に換気を行ってください。

② 直射日光等からの保護

直射日光や熱風が長時間あたる場所では、変退色するおそれがあります。カーテンやブラインドなどで日除けを心がけてください。また、ストーブなどの暖房器具の熱風が、直接壁紙に当たらないようにしてください。

③ 汚れが付着したら

日常の汚れは、直ちにかたく絞ったスポンジやタオルで汚れを吸い取るように拭き取ってください。落ちにくい場合は中性洗剤をご使用ください。壁紙表面に残った洗剤は変色の原因になりますので、真水かぬるま湯できれいに拭き取ってください。

④ 剥がれが生じた場合

施工後、経時変化によって、部分的な剥がれが生じる場合があります。文具糊等の水性接着剤を壁紙裏面に塗布し、十分に圧着させて補修してください。

⑤ 粘着テープを貼らない

粘着テープ（セロハンテープやガムテープ等）を壁紙に貼らないでください。変色や汚れの原因となる他、剥がす際に壁紙を破損するおそれがあります。

⑥ 湿気を避ける

結露や湿気はシミ・剥がれ・かびの原因となりますので、室内の換気や湿度調整を心がけてください。

⑦ タバコの煙等について

タバコの煙やキッチンからの油煙は、壁紙を短期間で変色させます。十分に室内の換気を行ってください。

⑧ 家具を壁面に密着させない

家具の塗料やベニヤに含まれる色素により、壁紙が変色することがあります。家具と壁紙の間には空間の余裕を取ってください。変色だけでなく結露やかびの予防にもなります。

⑨ その他

壁紙は日常メンテナンスを行いながら、状況に応じて5～10年を目安に貼り替えをおすすめします。

見本帳について

- 現品見本や見本帳写真と製品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 掲載商品の価格及び仕様は、当見本帳発行時（2019年6月）のものです。経済変動、品質の改善により、やむを得ず価格及び仕様を変更させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは、測定値であり保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品及び写真等の著作権は、株式会社サンゲツに帰属するものであり、それらを許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申し上げます。

Re:USE

エコ活動にご協力をお願いいたします。

ご利用後のカタログの再使用をお願いいたします。

品番対照表

品番	旧品番	防火種別	防火認定番号		機能性（全点防かび）				
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属板	表面強度アップ	ストレッチ	軽量	撥水コート	抗菌
SP9501		2-3	QM-0803	—	●	●	●		
SP9502		2-3	QM-0803	—	●	●	●		
SP9503		2-3	QM-0803	—		●	●		
SP9504		2-3	QM-0803	—	●	●	●		
SP9505		2-3	QM-0803	—		●	●		
SP9506		2-3	QM-0803	—		●			
SP9507		2-3	QM-0803	—		●	●		
SP9508		2-3	QM-0803	—		●	●		
SP9509		2-3	QM-0803	—	●	●	●		
SP9510		2-3	QM-0803	—		●	●		
SP9511		2-3	QM-0803	—					
SP9512		2-3	QM-0803	—					
SP9513		2-3	QM-0803	—					
SP9514		2-3	QM-0803	—					
SP9515	SP2151	2-3	QM-0803	—					
SP9516	SP2127	2-3	QM-0803	—					
SP9517	SP2122	2-3	QM-0803	—					
SP9518	SP2118	2-3	QM-0803	—					
SP9519	SP2119	2-3	QM-0803	—					
SP9520	SP2115	2-3	QM-0803	—			●		
SP9521	SP2114	2-3	QM-0803	—					
SP9522	SP2126	2-3	QM-0803	—					
SP9523	SP2123	2-3	QM-0803	—					
SP9524	SP2124	2-3	QM-0833	—					
SP9525	SP2102	2-3	QM-0803	—					
SP9526	SP2104	2-3	QM-0803	—					
SP9527	SP2105	2-3	QM-0803	—					
SP9528	SP2112	2-3	QM-0803	—	●				
SP9529		2-3	QM-0803	—		●	●		
SP9530		2-3	QM-0803	—		●	●		
SP9531	SP2108	2-3	QM-0833	—	●	●	●		

品番	旧品番	防火種別	防火認定番号		機能性（全点防かび）				
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属板	表面強度アップ	ストレッチ	軽量	撥水コート	抗菌
SP9532	SP2111	2-3	QM-0803	—	●				
SP9533	SP2110	2-3	QM-0803	—	●				
SP9534	SP2103	2-3	QM-0833	—	●	●	●		
SP9535	SP2106	2-3	QM-0803	—	●				
SP9536	SP2125	2-3	QM-0803	—	●				
SP9537		2-3	QM-0803	—	●				
SP9538		2-3	QM-0803	—	●			●	●
SP9539		2-3	QM-0803	—	●			●	●
SP9540		2-3	QM-0833	—	●			●	●
SP9541		2-3	QM-0833	—	●			●	●
SP9542		2-3	QM-0833	—	●			●	●
SP9543		2-3	QM-0833	—	●			●	●
SP9544		2-3	QM-0833	—	●			●	●
SP9545		2-3	QM-0803	—					
SP9546		2-3	QM-0803	—					
SP9547		2-3	QM-0803	—					
SP9548		2-3	QM-0803	—					
SP9549	SP2135	2-3	QM-0803	—					
SP9550	SP2140	2-3	QM-0803	—					
SP9551	SP2143	2-3	QM-0803	—					
SP9552	SP2133	2-3	QM-0803	—					
SP9553	SP2137	2-3	QM-0803	—					
SP9554	SP2136	2-3	QM-0803	—					
SP9555		2-3	QM-0803	—				●	●
SP9556	SP2142	2-3	QM-0803	—	●	●	●		
SP9557	SP2138	2-3	QM-0803	—	●				
SP9558		2-3	QM-0803	—	●			●	●
SP9559		2-3	QM-0803	—		●	●		
SP9560		2-3	QM-0803	—	●				
SP9561		2-3	QM-0803	—	●				
SP9562		2-3	QM-0803	—	●		●		

品番	旧品番	防火種別	防火認定番号		機能性（全点防かび）				
			不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	金属板	表面強度アップ	ストレッチ	軽量	撥水コート	抗菌
SP9563	SP2117	2-3	QM-0803	—					
SP9564		2-3	QM-0803	—					
SP9565	SP2160	2-3	QM-0803	—					
SP9566	SP2162	2-3	QM-0803	—					
SP9567		2-3	QM-0803	—					
SP9568	SP2165	2-3	QM-0803	—					
SP9569		2-3	QM-0803	—					
SP9570		2-3	QM-0803	—					
SP9571	SP2148	2-3	QM-0833	—					
SP9572	SP2149	2-3	QM-0803	—					
SP9573	SP2150	2-3	QM-0803	—					
SP9574		2-3	QM-0803	—				●	●
SP9575	SP2155	2-3	QM-0803	—					
SP9576	SP2154	2-3	QM-0803	—					
SP9577	SP2129	2-3	QM-0803	—					
SP9578		2-3	QM-0803	—					
SP9579		2-3	QM-0803	—	●			●	●
SP9580		2-3	QM-0803	—					
SP9581	SP2132	2-3	QM-0803	—					
SP9582		2-3	QM-0803	—					
SP9583		2-3	QM-0803	—			●		
SP9584		2-3	QM-0803	—					
SP9585	SP2130	2-3	QM-0803	—					
SP9586	SP2131	2-3	QM-0803	—			●		
SP9587	SP2145	2-3	QM-0803	—					
SP9588		2-3	QM-0803	—					
SP9589		2-3	QM-0803	—					
SP9590		2-3	QM-0803	—					
SP9591		2-3	QM-0803	—	●				
SP9592		2-3	QM-0803	—					

は**2023**年まで継続する商品です。

防火種別	防火性能［施工方法 ／ 直張り］				材料区分
	不燃材料	不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
2-3	準不燃	準不燃	準不燃	ー	塩化ビニル樹脂系壁紙（塩化ビニル）

防火認定番号が変更となる場合がありますので、日本壁装協会の「壁紙品質情報検索システム」で商品番号から最新の認定番号をご確認ください。

上記認定番号は、2019年4月時のものです。

日本壁装協会　検索

http://www.wacoa.jp/Hekisou/