JIS規格適合品（壁紙 JIS A 6921 2014）

日本の工業製品の品質安定を目的とした工業標準化法に基づき
制定された国家規格です。

級別優劣1級＜5級

No	試験項目			規格値
1	退　色　性（号）			4以上
2	摩擦色落ち度（級）	乾燥摩擦色落ち度	縦	4以上
			横	
		湿潤摩擦色落ち度	縦	4以上
			横	
3	隠　蔽　性（級）			3以上
4	施　工　性			浮き及びはがれがあってはならない
5	湿 潤 強 度　N/1.5cm		縦	5.0以上
			横	
6	ホルムアルデヒド放散量（mg / ℓ）			0.2以下

SV規格適合品（Standard Value:標準規格）

SV 規格は一般住宅、商業施設及びオフィスビル等に使用される壁紙製品で、快適・健康・安全を配慮した、製品を供給する事を目的に壁紙工業会で制定された自主規定です。

No	試験項目			規格値
1〜6	JIS試験項目と同じ			JIS試験規格と同じ
7	重金属	ヒ素	(mg/kg)	5以下
		鉛	(mg/kg)	30以下
		カドミウム	(mg/kg)	5以下
		クロム	(mg/kg)	20以下
		水銀	(mg/kg)	2以下
8	塩化ビニルモノマー		(mg/kg)	0.1以下
9	残留VOC	TVOC	(μg/g)	100以下
		TEX芳香族	(μg/g)	10以下
使用原材料				
10	安定剤	鉛、カドミウム化合物、有機スズを含有する安定剤は使用してはならない。		
11	可塑剤	沸点が300℃以上の難揮発性可塑剤を使用しなければならない。 但しDBPは使用してはならない。		
12	発泡剤	フルオロカーボン類の発泡剤は使用してはならない。		
13	溶　剤	トルエン、キシレン、エチルベンゼンは使用してはならない。		

ホルムアルデヒド発散速度性能に基づく壁紙の種別区分について

ホルムアルデヒド発散速度に応じて次の4つの種別に区分されますが、公示で定める壁紙は図表の通り「JIS 規格」か「大臣認定」に基づき「規制対象外」となっております。
※当見本帳の収録品は全て面積制限を受けないF☆☆☆☆品です。

告示で定める建築材料の性能区分	規制対象外 ※第1〜第3種よりも上位の性能を備えた建築材料	ホルムアルデヒド発散建築材料		
		第3種	第2種	第1種
ホルムアルデヒド発散速度(チャンバー法数値)	5μg/㎡h以下	5μg/㎡h超〜20μg/㎡h以下	20μg/㎡h超〜120μg/㎡h以下	120μg/㎡h超
	少ない ←			→ 多い
ホルムアルデヒド対策マーク(等級区分)	F☆☆☆☆	F☆☆☆	F☆☆	対策マーク表示不可
壁紙の種類	JIS規格品 大臣認定品	—	—	—
内装仕上の制限	使用制限なし	使用面積が制限される		使用禁止

シックハウス対策壁紙の登録確認書発行について

建築基準法令等では、確認申請の段階には、「使用建築材料表で告示対象建材の等級を明示」するだけでよく、個々の商品に対する「JIS、国土交通大臣の認定等の別」を特定する必要がないとされています。従って今後は、現場関係者各位の要請に応えて提出しておりました各種証明書等が、日本壁装協会の検索システムで管理されている『壁紙品質情報管理システム登録確認書』によって一元化され、的確な情報を迅速に提供できるものと考えております。

壁紙品質情報管理システム登録確認書(防火認定およびホルムアルデヒド情報の確認書)

日本壁装協会の検索システムでは、JIS ならびに大臣認定に関するシックハウス情報や防火の認定情報も商品番号から容易に検索でき、印刷 ボタンにより印刷およびダウンロードすることができますので、是非ご活用ください。

パソコンからの検索　http://www.wacoa.jp/Hekisou/
携帯電話からの検索　http://www.wacoa.jp/

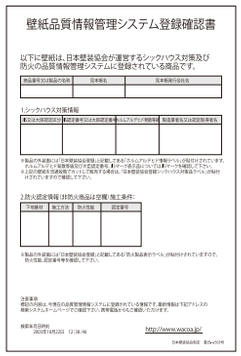
壁紙品質情報管理システム登録確認書

以下に壁紙は、日本壁装協会が運営するシックハウス対策及び防火の品質情報管理システムに登録されている商品です。

商品番号又は製品名称	品番番号	品番番号以外の品名

1.シックハウス対策情報

★JIS規格適合品シリ	★大臣認定番号又は大臣認定番号	★ハルフェリア等級	製品番号及び大臣認定証番号

※製品の作成書には「日本壁装協会管理」と記載し、さきがけ「ホルムアルデヒド等級ラベル」が貼付されています。ホルムアルデヒド等級等級及び大臣認定番号、★マーク表示品については「★マーク」を確認してください。
※上記の壁紙名 完成品名 「タイトル」で販売する場合は、「日本壁装協会管理」シックハウス対策品ラベル」が貼付されていますので確認してください。

2.防火認定情報（※防火表示品は空欄）施工条件：

下地接着	施工方法	防火等級	認定番号

※製品の作成書には「日本壁装協会管理」と記載し、さきがけ「防火製品表示ラベル」が貼付されていますので、防火性能、認定番号等を確認してください。

注意事項
商品の検索は、今現在の品質管理情報システムに登録されている情報です。最新情報は下記アドレスの検索システムホームページでご確認ください。携帯電話からもご確認いただけます。

検索年月日時分
2007年1月25日　12：38：46

http://www.wacoa.jp/

日本壁装協会　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

商品情報

※品番対照の「TS」はTSクロス、「TAS」はパインブルSアクセントクロスに対照しています。

品番	旧品番	品番対照	厚みタイプ	耐クラック	表面丈夫	撥水	抗菌	防かび	軽量タイプ	不燃タイプ	スーパーロングライフ	防火性能(直貼り施工) 不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	防火種別
TWS 8001			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8002			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8003			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8004			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8005			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8006	TWS 8726		●					●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8007			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8008	TWS 8746		●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8009			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8010	TWS 8730		●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8011	TWS 8731		●		●			●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8012	TWS 8732		●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8013	TWS 8733		●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8014	TWS 8747		●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8015								●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8016	TWS 8734				●			●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8017								●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8018	TWS 8735							●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8019	TWS 8736							●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8020	TWS 8737				●			●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8021	TWS 8738				●			●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8022		TS 325		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8023		TS 326		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8024		TS 328		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8025		TS 338		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8026		TS 329		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8027		TS 330		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8028		TS 335		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8029		TS 336		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8030		TS 339		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8031		TS 318	●	●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8032		TS 319	●	●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8033		TS 323	●	●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8034			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8035			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8036	TWS 8705		●		●			●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8037			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8038			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8039			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8040	TWS 8702		●					●				準不燃 QM-0803	2-3

品番	旧品番	品番対照	厚みタイプ	耐クラック	表面丈夫	撥水	抗菌	防かび	軽量タイプ	不燃タイプ	スーパーロングライフ	防火性能(直貼り施工) 不燃材料 不燃石膏ボード 準不燃材料	防火種別
TWS 8041	TWS 8704		●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8042	TWS 8707		●					●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8043			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8044	TWS 8701		●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8045	TWS 8708		●					●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8046	TWS 8709		●					●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8047	TWS 8710		●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8048	TWS 8712		●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8049	TWS 8714		●					●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8050	TWS 8715		●					●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8051	TWS 8716		●					●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8052	TWS 8717		●		●			●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8053								●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8054								●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8055		TAS 4315			●			●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8056	TWS 8719							●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8057		TS 315		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8058		TS 306		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8059		TS 301		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8060		TS 302		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8061		TS 304		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8062	TWS 8722				●			●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8063	TWS 8721				●			●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8064	TWS 8720				●			●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8065	TWS 8724				●			●			●	準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8066	TWS 8718				●			●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8067		TS 342		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8068								●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8069		TS 347		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8070	TWS 8751				●			●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8071		TS 345	●	●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3
TWS 8072			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8073								●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8074								●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8075								●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8076								●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8077	TWS 8754		●		●			●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8078			●					●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8079	TWS 8757							●				準不燃 QM-0803	2-3
TWS 8080		TS 348		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	2-3

品 番	旧品番	品番対照	厚みタイプ	耐クラック	表面丈夫	撥水	抗菌	防かび	軽量タイプ	不燃タイプ	スーパーロングライフ	防火性能 (直貼り施工)			防火種別
												不燃材料 不燃石膏ボード	準不燃材料	金属板	
TWS 8081		TS 349		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814		2-3
TWS 8082		TAS 4306			●			●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803		2-3
TWS 8083			●					●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803		2-3
TWS 8084	TWS 8761		●					●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803		2-3
TWS 8085		TS 350		●	●	●	●	●	●			準不燃 QM-0814	準不燃 QM-0814		2-3
TWS 8086	TWS 8764		●					●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803		2-3
TWS 8087	TWS 8765		●		●			●				準不燃 QM-0803	準不燃 QM-0803		2-3
TWS 8088			●				●	●		●		不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
TWS 8089			●				●	●		●		不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
TWS 8090							●	●		●		不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
TWS 8091			●				●	●		●		不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4
TWS 8092							●	●		●		不燃 NM-3991	準不燃 QM-0822	不燃 NM-4082	1-4

壁紙のメンテナンス

https://www.tokiwa.net/maintenance/

ご利用に際して

- 壁紙標準施工法に基づいた施工をしてください。
- 防火性能について、建築物の内装仕上げは建築基準法による防火上の基準が設けられています。
  防火性能は下地基材と防火認定材料の組合せ、および施工方法によって変わりますのでご注意ください。
- 製造ロットの違いにより、見本帳と実際の商品に若干異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 商品はタテ積みにて保管してください。ヨコ積み井桁積みは商品によっては置きあとが残る恐れがありますので絶対に避けてください。
- ダクト、煙突など高温を発する箇所への直貼り施工は避けてください。
- 高温、高湿、水濡れの環境や、屋外でのご使用は避けてください。
- パテやシーラーの処理後は十分に乾燥させてから施工してください。乾燥が不十分な場合、壁紙の変色やはがれ、カビ等が発生する場合があります。
- 施工前に商品ラベルに記載されている品番、数量、ロットを確認してください。また3巾位施工したところで色差などの確認をお願いします。
- 工事終了後は施工時の臭いが残る場合があります。入居後 1 週間程度は十分な換気を行ってください。
- 粘着テープを壁紙に付着させないでください。粘着材による変色、汚れ、破損の恐れがあります。

廃棄に関するお願い

1. 残材を焼却しないこと
   ビニル壁紙の残材やサンプル帳を焼却しないでください。
2. 産業廃棄物として処理する場合
   施工後のビニル壁紙の残材やサンプル帳を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託してください。
3. 一般廃棄物として処理する場合
   一般廃棄物 (家庭ゴミ) として少量の残材を処理する場合には、市町村条例に基づいて処分して下さい。

※ ご不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願いいたします。

塩化ビニル壁紙の「∞PVC」マーク表示について

平成 13 年 4 月1日、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法) が施行され、従来の原材料としての再利用 (リサイクル) に加えて、新たに廃棄物の発生抑制 (リデュース)、部品等の再使用 (リユース) 対策が追加されました。今回の施行により、塩化ビニル製の建設資材は解体時の分別を容易にするために、材質の識別表示として「∞PVC」マークを表示することが義務づけられました。

表示の開始、および内容

1. 「∞PVC」マークは、平成15年3月1日に製造される商品より表示が開始されました。
2. 「∞PVC」マークは、壁紙裏面の面積1平方メートルごとに1個所以上表示します。
   (1) 壁紙裏面の表示は、目視で確認できます。
   (2) 表示は壁紙表面への色の影響を抑える為、比較的淡い印刷インクを使用しています。
   (3) 剥がした壁紙の裏面にブラックライトを照射させると、表示マークの確認が容易です。
   [特許第 3058575 号]