




## ストレッチタイプ [19点収録]

壁紙表面のビニル層が伸びて下地に追随。  
下地の動き(ズレ・歪み)で生じる軽微なひび割れを軽減します。

一般ビニル壁紙

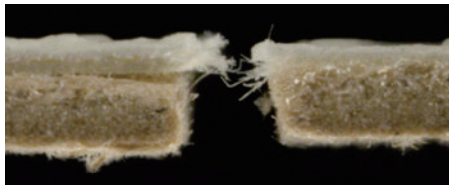

ストレッチタイプ



■ストレッチ性試験結果(独自試験)

|          | 変位1.5mm | 変位2.5mm |
|----------|---------|---------|
| 一般ビニル壁紙  | ○軽微変化   | ×破断     |
| ストレッチタイプ | ○軽微変化   | ○軽微変化   |



<試験方法>

厚紙に両面テープを貼った試験片で引っ張り試験を行い、各変位量(1.5mm/2.5mm)における壁紙の裂け具合を評価した。  
引っ張り試験速度:10mm/min

取扱い上のご注意

壁紙のストレッチ性によりひび割れを軽減しますが、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。


上記データは代表値であり、保証値ではありません。



## 軽量タイプ [31点収録]

軽量タイプなので、天井施工時や、  
運搬、搬入時の負担を  
軽減できます。

一般ビニル壁紙に比べ  
**20~25%**  
の軽量化を実現!

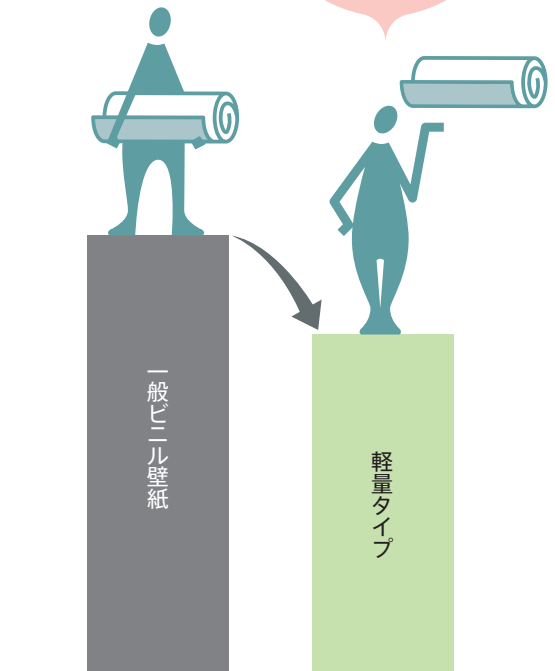

## 撥水コート壁紙

水玉状に水汚れを弾くので、素早く簡単に拭取ることができます。

■撥水性比較



撥水品



一般品

■汚れ防止性能試験結果 汚れ防止壁紙試験で3級相当の性能を有します。

|      | コーヒー | 醤油   | クレヨン | 水性サインペン |
|------|------|------|------|---------|
| 拭取り前 |      |      |      |         |
| 拭取り後 |      |      |      |         |
| 判定   | 3~4級 | 3~4級 | 3~4級 | 3~4級    |
| 除去剤  | 水    | 水    | 中性洗剤 | 中性洗剤    |

<試験方法> 壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。

<判定基準> 5級:汚れが残らない 4級:ほとんど汚れが残らない 3級:やや汚れが残る 2級:かなり汚れが残る 1級:汚れが濃く残る

取扱い上のご注意

- 汚れが付着した場合は、水または中性洗剤を用いて拭取ってください。
- 汚れの種類によっては完全に拭取れないものがあります。
- 水性の汚れでも長時間放置すると、壁紙内部に浸透して拭取れなくなることがあります。



## 抗菌

壁紙表面に付着した菌  
(大腸菌や黄色ブドウ球菌)の  
繁殖を抑制します。

■抗菌性能試験結果

試験後の生菌数が、規定値である「<0.63」の性能を有しています。

| 菌種      | 抗菌性               |                        |
|---------|-------------------|------------------------|
|         | 0時間               | 24時間                   |
| 大腸菌     | $2.1 \times 10^4$ | 抗菌品 <0.63              |
|         |                   | 無加工品 $6.8 \times 10^5$ |
| 黄色ブドウ球菌 | $1.9 \times 10^4$ | 抗菌品 <0.63              |
|         |                   | 無加工品 $5.7 \times 10^4$ |

<試験方法>

壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。


取扱い上のご注意

- 大腸菌、黄色ブドウ球菌の菌種に対して、増殖を抑制する性能があります。
- 壁紙表面が汚れに覆われると、十分な抗菌性能が発揮できない場合があります。

上記データは代表値であり保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。

表面強度試験で3級相当の強度があります。うっかり付いてしまうすり傷を軽減することができます。

表面強化試験機

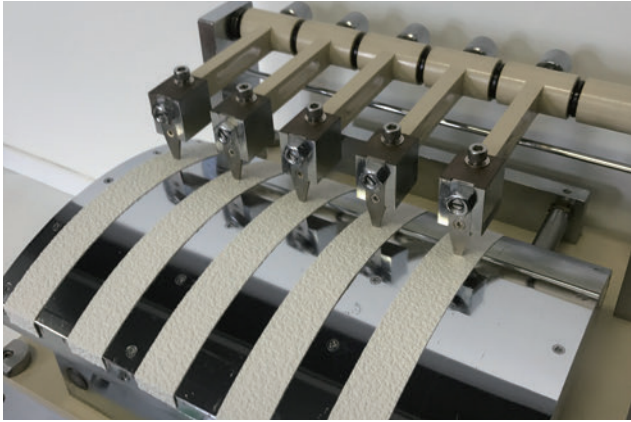

■ 表面強化性能試験結果 表面強度試験評価で「中級(3級)」に相当する強度を有します。

| 等級 | 判定基準                            |
|----|---------------------------------|
| 5級 | 一見視で特に変化が見られない                  |
| 4級 | 多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない |
| 3級 | 表面層の破れが明確に見える                   |
| 2級 | 表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)   |
| 1級 | 表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)   |

<試験方法> 壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。

一般ビニル壁紙

(評価1級相当)



表面しっかり壁紙

(評価3級相当)



取扱い上のご注意

- 表面しっかり壁紙は、表面のすり傷や引っ掻き傷を低減するものであり、傷付きを完全に防止することを保証したものではありません。
- 壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」では4～5級を「表面強化」に位置づけているため、3級レベルは表面強化壁紙には属しません。

上記データは代表値であり、保証値ではありません。

## 長期継続品 [ 4点収録 ]

長期的にメンテナンスを  
必要とするところでも安心です。

2028年  
まで継続



VS8018



VS8019



VS8020



VS8054

## CFシート-H

詳しくは「東リ総合カタログ」もしくは  
弊社サンプル帳、ホームページをご覧ください。  
[www.toli.co.jp](http://www.toli.co.jp)


ビニル床シートの代表クッションフロア。




CF9409 板巾約9cm  
(ホワイトエルム)



CF9410 板巾約9cm  
(ナチュラルエルム)



CF9435 板巾約7.5cm  
(ナチュラルオーク)



CF9436 板巾約7.5cm  
(ミディアムオーク)



CF9451  
(石目/ホワイト)



CF9453 タイル寸法  
約30×30cm  
(石目/ホワイト)



CF9455  
(石目/ベージュ)



CF9481  
(ベーシック/ピンクベージュ)



CF9486  
(ベーシック/グレーベージュ)