

抗ウイルス


10点

壁紙表面の抗ウイルス性成分がウイルス数を減少させます。安心・安全に配慮した空間づくりに。

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工

■抗ウイルス試験結果

ウイルスの数
(PFU/cm²)*3

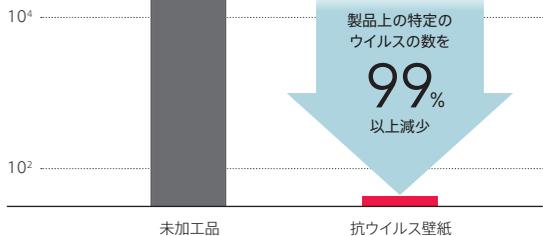

試験機関: (一財)ニッセケン品質評価センター

試験方法: ISO21702 法

試験ウイルス: ウイルスA *1 (エンベロープなし) *2)

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAマークはISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
- *1~3の詳細はP16をご確認ください。

上記データは代表値であり保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。




ストレッチ

37点

特殊配合により壁紙表面のビニル層にストレッチ性があります。下地の動き(歪み・ズレ)で生じる軽微なひび割れを軽減します。

■断面

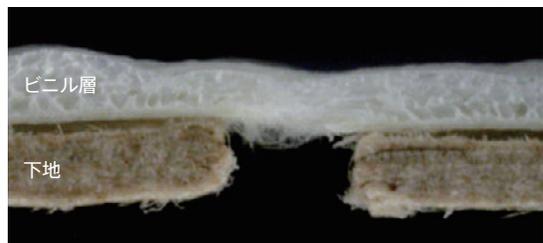

■ストレッチ性試験結果(独自試験)

一般ビニル壁紙(変位2.0mm) ストレッチタイプ(変位2.0mm)



<試験方法> 厚紙に両面テープを貼った試験片で引張試験を行い、変位量2.0mmにおける壁紙の裂け具合を評価。
引張試験速度: 10.0mm/min

取扱い上のご注意


- 壁紙のストレッチ性によりひび割れを軽減しますが、ひび割れが起こらないことを保証するものではありません。



軽量

51点

天井施工時や運搬、搬入時の負担を軽減できます。また、製造、輸送時の温室効果ガス排出量削減に貢献します。

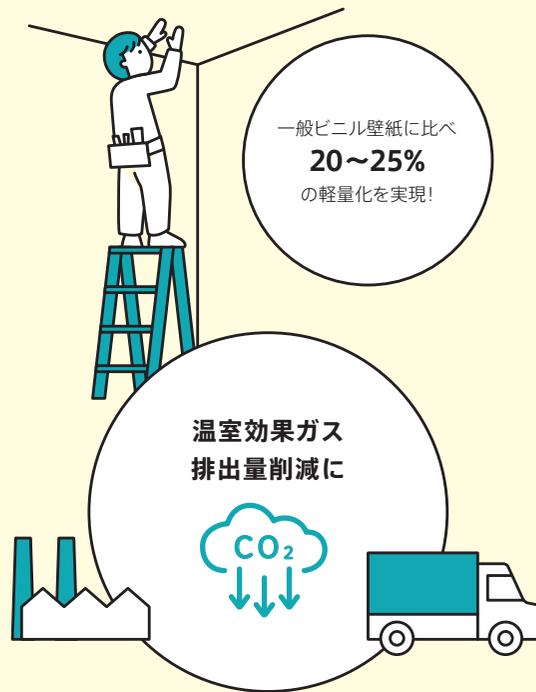

表面しっかり

24点

表面強度試験で3級相当の強度があります。物がぶつかった際に起こりやすい表面の傷つきを軽減します。


■表面強化性能試験結果

表面強度試験評価で3級相当の性能を有します。

等級	判定基準
5級	一見視で特に変化が見られない
4級	多少表面傷が見られるが、比較的大きな表面層の破れ等は見られない
3級	表面層の破れが明確に見える
2級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm未満)
1級	表面が破けて紙等の裏打材が明らかに見える(長さ1cm以上)

<試験方法> 壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」に準拠。

一般ビニル壁紙 (評価1級相当) 表面しっかり壁紙 (評価3級相当)

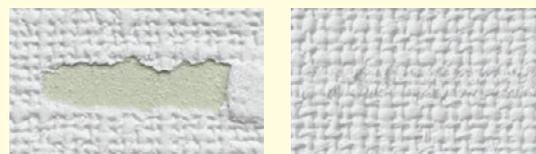

取扱い上のご注意

- 表面しっかり壁紙は、表面のすり傷や引っ掻き傷を低減するものであり、傷付きを完全に防止することを保証したものではありません。
- 壁紙工業会制定「表面強化壁紙性能規定」では4~5級を「表面強化」に位置づけているため、3級レベルは表面強化壁紙には属しません。

上記データは代表値であり保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。



撥水コート

30点

水汚れが付きにくく、お手入れが簡単。水玉状に汚れを弾くので、素早く簡単に拭取ることができます。

■撥水性比較



■汚れ防止性能試験結果

汚れ防止壁紙試験評価で3級相当の性能を有します。

	コーヒー	醤油	クレヨン	水性サインペン
拭取り前				
拭取り後				
判定	3~4級	3~4級	3~4級	3~4級
除去剤	水	水	中性洗剤	中性洗剤

<試験方法> 壁紙工業会制定「汚れ防止壁紙性能規定」に準拠。

<判定基準> 5級:汚れが残らない 4級:ほとんど汚れが残らない 3級:やや汚れが残る
2級:かなり汚れが残る 1級:汚れが濃く残る

取扱い上のご注意

- 汚れが付着した場合は、水または中性洗剤を用いて拭取ってください。
- 汚れの種類によっては完全に拭取れないものがあります。
- 水性の汚れでも長時間放置すると、壁紙内部に浸透して拭取れなくなることがあります。

上記データは代表値であり保証値ではありません。使用状況や気象条件などによって若干異なります。



抗菌

34点

壁紙表面に付着した菌の繁殖を抑制します。

■抗菌性能試験結果

試験後の生菌数が、規定値である「<0.63」の性能を有しています。

菌種	抗菌性		
	0時間	24時間	
大腸菌	2.1×10^4	抗菌品	<0.63
		無加工品	6.8×10^5
黄色ブドウ球菌	1.9×10^4	抗菌品	<0.63
		無加工品	5.7×10^4

<試験方法> 壁紙工業会制定「抗菌壁紙性能規定」に準拠。

取扱い上のご注意

- 大腸菌、黄色ブドウ球菌の菌種に対して、増殖を抑制する性能があります。
- 壁紙表面が汚れに覆われると、十分な抗菌性能が発揮できない場合があります。



長期継続品

4点

2028年まで継続



VS8018



VS8019



VS8020



VS8054

2028年まで品番は変わりません。

おすすめクッションフロア・巾木

詳しくは「東リ総合カタログ」もしくは当社サンプル帳、ホームページをご覧ください。www.toli.co.jp

■CFシート-H 3,000円/m² 5,460円/m (税抜き価格) 1820mm×30m 全厚1.8mm

10cm	10cm	10cm
CF9529 板巾約7.5cm (ナチュラルオーク)	CF9530 板巾約7.5cm (ミディアムオーク)	CF9533 板巾約9cm (ホワイトエルク)
CF9534 板巾約9cm (ナチュラルエルク)	CF9552 (石目/ホワイト)	CF9554 タイル寸法 約30×30cm (石目/ホワイト)
CF9555 (石目/ベージュ)	CF9585 (ベーシック/ホワイト)	CF9590 (ベーシック/グレーベージュ)

■ソフト巾木

高さ	12	16	19	23	34	35	97
4m	Rアリ ●	Rナシ ●	Rアリ ●	Rナシ ●	Rアリ ●	Rナシ ●	Rアリ ●
6m	Rアリ ● 50 12	Rナシ ● 50 12	Rアリ ● 50 12	Rナシ ● 50 12	Rアリ ● 50 12	Rナシ ● 50 12	Rアリ ● 50 12

ソフト巾木

長さ: 90.9cm 梱包: 25枚
高さ: 4cm 270円/m (税抜き価格)
高さ: 6cm 290円/m (税抜き価格)

ロング巾木

長さ: 50m巻/12m巻 梱包: 1巻
高さ: 6cm 290円/m (税抜き価格)

ソフト巾木 90.9cm ●
ロング巾木 50m巻 50 12m巻 12