


アレルブロック®

機能性壁紙

室内のアレル物質の働きを低減します。


アレル物質が壁紙表面の抗アレル物質加工剤に接触することで、その働きを低減します。

構造図

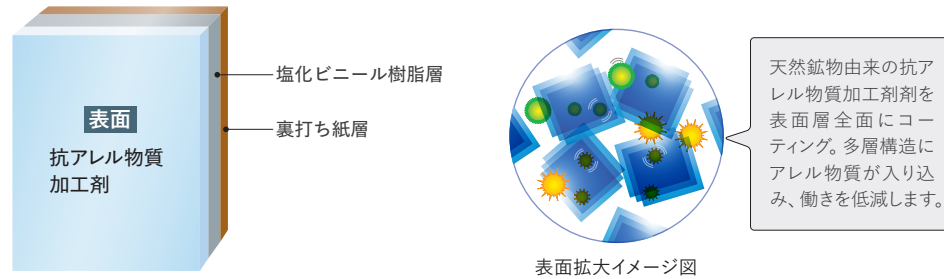


■ アレル物質低減性能試験 (ELISA法によるスギ花粉アレル物質の測定)

抗アレル物質加工壁紙と未加工壁紙にアレル物質溶液を付着させ、一定時間後のアレル物質残量を低減率で表しました。

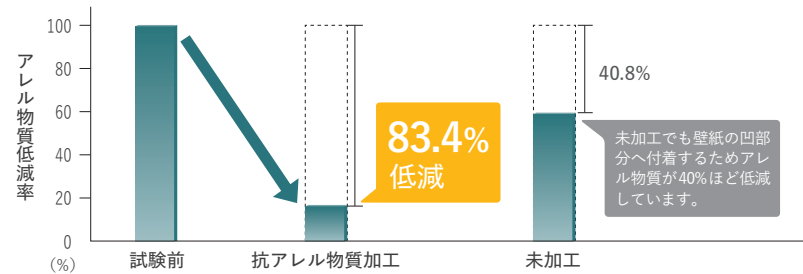

■ 繰り返しアレル物質低減性能試験 (ELISA法によるスギ花粉アレル物質の測定)

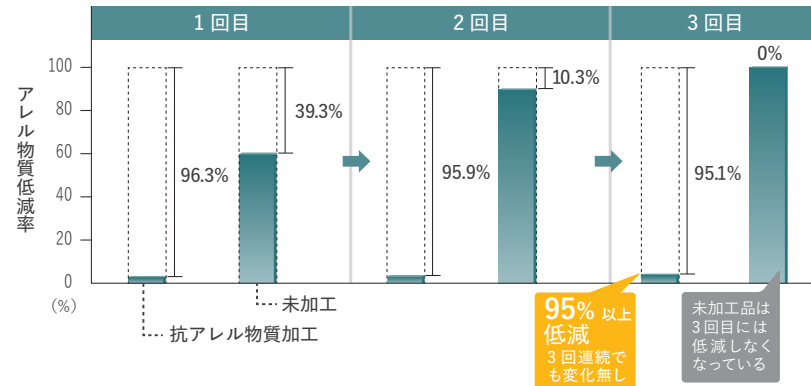

※数値は実測値です。保証値ではありません。

■ 抗アレル物質加工剤の安全性

項目	使用薬剤のデータ	SEK基準(参考)
経口毒性(LD50)	2000mg/kg以上	1000mg/kg以上
変異原性(Amesテスト)	陰性	陰性
皮膚刺激性試験	無刺激性	無刺激性・弱刺激性
皮膚感作性試験	陰性	陰性



RF-8342・RF-8345

FRESH
2022
RUNON